

Wertschutzschränke Modelle "Amsterdam"

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse V geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/269/2008 (2981) und **Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659** Zertifikat-Nr. P41/079/2009 (3305) geprüft und zertifiziert von IMP

Einbruchprüfung nach PN-EN 1143-1: 2006 Kl. V, Zertifikat-Nr. P41/269/2008 (2981) geprüft und zertifiziert von IMP. Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 144 mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegel aus Edelstahl sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch aussenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 180/270 RU). Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten zur Aufschaltung an EMA. (Doppelte Versicherungssumme, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (incl. 1 starren und 1 Gelenk-Schlüssel) und zusätzl. mech.Zahlenkomb.schloss. Auf Wunsch gegen Aufpreis auch mit anderen Schlosskombinationen lieferbar. Gegen Aufpreis auch exclusive Beschläge in Metallbeschlag vergoldet oder verchromt gg. Mehrpreis erhältlich. Lackierung: RAL 7035 grau **Sondermasse u.Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar - Berechnungsgrundlage S.Kundenkonditionen. Leistungsmerkmale mech. Zahlen- u.Elektronikschlösser siehe Sonderseiten Schlösser und Beschläge!**



Art. 42703 +
42723 + 42726



LFS 30P

30 Minuten Feuer-Schutz für Papier bis ca. 840° C durch Spezialbeton in den Wandungen und spez. Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmasse HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
42701	AMSTERDAM	842	672	538	656	504	299	650x486	2	6	99	584,0
42702	AMSTERDAM	942	672	538	756	504	299	750x486	2	12	114	639,0
42703	AMSTERDAM	1042	672	538	856	504	299	850x486	2	12	129	694,0
42704	AMSTERDAM	1242	672	538	1056	504	299	1050x486	3	18	159	806,0
42705	AMSTERDAM	1542	842	578	1356	674	339	1350x656	3	24	310	1192,0
42706	AMSTERDAM	1842	842	578	1656	674	339	1650x656	4	32	378	1296,0
42707	AMSTERDAM	836	736	578	650	568	339	644x550	2	7	125	652,0
42708	AMSTERDAM	1286	736	578	1100	568	339	1094x550	3	21	212	927,0
42709	AMSTERDAM	1536	736	578	1350	568	339	1344x550	3	21	260	1078,0
42710	AMSTERDAM	1986	736	578	1800	568	339	1794x550	4	35	347	1255,0
42711	AMSTERDAM 2flg.	1986	986	578	1800	818	339	1794x800	4	50	499	1863,0
42712	AMSTERDAM 2flg.	1986	1296	578	1800	1128	339	1794x1110	4	75	688	2325,0
42713	AMSTERDAM 2flg.	1842	1522	578	1656	1354	339	1650x1336	4	72	760	2457,0
42714	AMSTERDAM	1042	872	728	856	704	489	850x686	2	18	295	1019,0
42715	AMSTERDAM	1292	872	728	1106	704	489	1100x686	3	27	381	1212,0
42716	AMSTERDAM	1542	872	728	1356	704	489	1350x686	3	27	467	1401,0
42717	AMSTERDAM	1842	872	728	1656	704	489	1650x686	4	36	570	1512,0
42718	AMSTERDAM 2flg.	1842	1236	728	1656	1068	489	1650x1050	4	56	865	2344,0
42720	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten gg. Mehrpreis											
42721	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen) elektr. Revision, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.42732)											
42722	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.42732)											
42723	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis											
42724	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe, gegen Mehrpreis											
42725	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch. gg. Mehrpr. (je Hängereg. entfällt ein Fachb.)											
42726	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis											
42727	EMA-Komponenten: KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw. (Innenbreite verringert sich um 40 mm) gegen Mehrpreis											
42728	Fachboden, geschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis											
42729	Fachboden für Hängeregister, links und rechts einhängbar, für Art. 42704-7 und 42709 -19, gegen Mehrpreis											
42730	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für eintürige Modelle)											
42732	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)											
42733	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für 2-türige Modelle)											
42734	Aufpreis für Metallbeschlag Sterngriff verchromt											
42735	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)											
42736	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis											

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS Kl.2 mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (Länge 164 mm) und zusätzliches mechanisches ZK-Schloss VdS Kl. 2, Hängegriff metall 60 mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden, Lackierung/Farbe: RAL 7035



30 Minuten Feuer-Schutz für Papier bis ca. 840°C

Baureihe "Amsterdam" GRAD V

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

A .Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schließes bei 90° in mm	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			Hinten
																	Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
42701	842	672	538	656	504	299	650	486	299	1096	681	311	64	92	1099	1165	3	200	1/1	Hintergriffprofil
42702	942	672	538	756	504	299	750	486	299	1096	681	61	64	92	1099	1165	3	200	1/1	
42703	1042	672	538	856	504	299	850	486	299	1096	681	161	64	142	1099	1165	3	200	1/1	
42704	1242	672	538	1056	504	299	1050	486	299	1096	681	41	64	142	1099	1165	3	200	1/1	
42705	1542	842	578	1356	674	339	1350	656	339	1306	851	311	114	142	1377	1505	3	200	1/1	
42706	1842	842	578	1656	674	339	1650	656	339	1306	851	261	114	142	1377	1505	3	200	1/1	
42707	836	736	578	650	568	339	644	550	339	1200	745	305	58	142	1203	1293	3	200	1/1	
42708	1286	736	578	1100	568	339	1094	550	339	1200	745	55	58	142	1203	1293	3	200	1/1	
42709	1536	736	578	1350	568	339	1344	550	339	1200	745	305	108	142	1203	1293	3	200	1/1	
42710	1986	736	578	1800	568	339	1794	550	339	1200	745	85	108	142	1203	1293	3	200	1/1	
42711	1986	986	578	1800	818	339	1794	800	339	1061	995	85	108	142	1655	1798	3	200	je1/1	
42712	1986	1296	578	1800	1128	339	1794	1110	339	1216	1305	85	108	142	2175	2418	3	200	je1/1	
42713	1842	1522	578	1656	1354	339	1650	1336	339	1329	1531	261	114	142	2554	2870	3	200	je1/1	
42714	1042	872	728	856	704	489	850	686	489	1486	881	161	64	142	1426	1565	3	200	1/1	
42715	1292	872	728	1106	704	489	1100	686	489	1486	881	61	64	142	1426	1565	3	200	1/1	
42716	1542	872	728	1356	704	489	1350	686	489	1486	881	311	114	142	1426	1565	3	200	1/1	
42717	1842	872	728	1656	704	489	1650	686	489	1486	881	261	70	142	1426	1565	3	200	1/1	
42718	1842	1236	728	1656	1068	489	1650	1050	489	1321	1246	261	89	92	2107	2275	3	200	je1/1	

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.Nr.	42701	42702	42703	42704	42705	42706	42707	42708	42709
Gewicht	584kg	639kg	694kg	806kg	1192kg	1296kg	652kg	927kg	1078kg
Aufstellfläche	0,4m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²	0,5m²	0,5m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²
Belastung	16,0kN/m²	17,5kN/m²	19,1kN/m²	22,1kN/m²	24,3kN/m²	26,4kN/m²	15,2kN/m²	21,6kN/m²	25,2kN/m²
Art.Nr.	42710	42711	42712	42713	42714	42715	42716	42717	42718
Gewicht	1255kg	1863kg	2325kg	2457kg	1019kg	1212kg	1401kg	1512kg	2344kg
Aufstellfläche	0,4m²	0,6m²	0,8m²	0,9m²	0,6m²	0,6m²	0,6m²	0,6m²	0,9m²
Belastung	29,3kN/m²	32,5kN/m²	30,8kN/m²	27,7kN/m²	16,0kN/m²	19,0kN/m²	21,9kN/m²	23,7kN/m²	25,9kN/m²

Art.-Nr. 42701 Ausführung mit Sterngriff gg. Mehrpreis

Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht

Legende

Wandungsstärke	Rückwandstärke	Bolzenquerschnitt	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	a1	b	c	d	e	k	o

Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm

M

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Baureihe "Amsterdam" GRAD V




**30 Minuten Feuer-Schutz
für Papier bis ca. 840°C**

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]




FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl



● EMA - Einbruchmeldeanlage Ausgang
(bei Tür DIN-rechts)

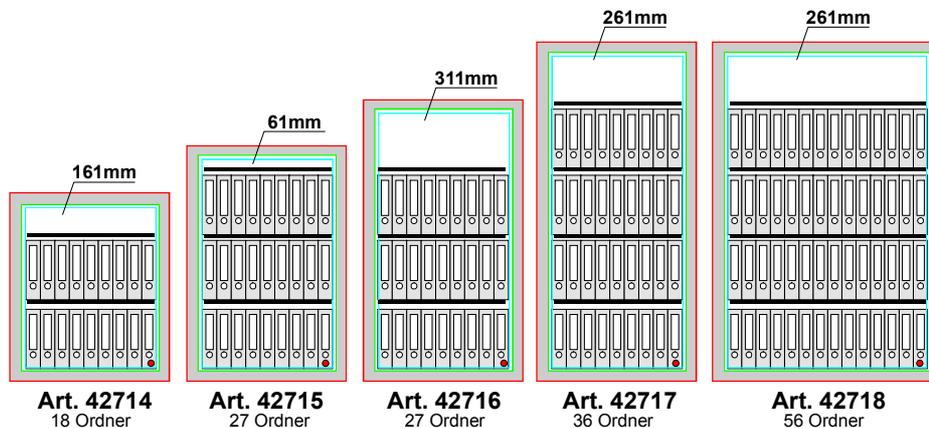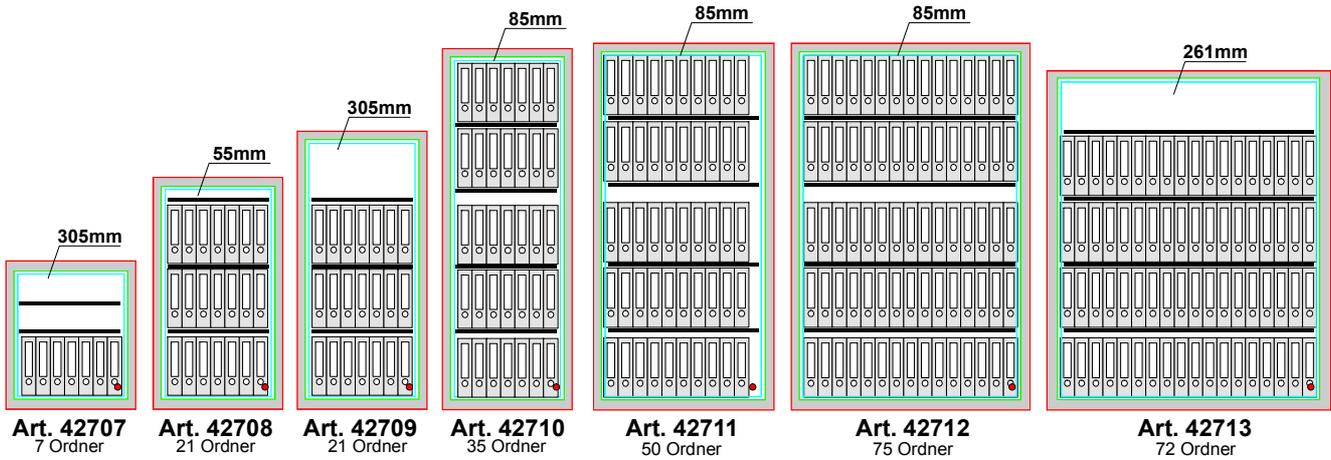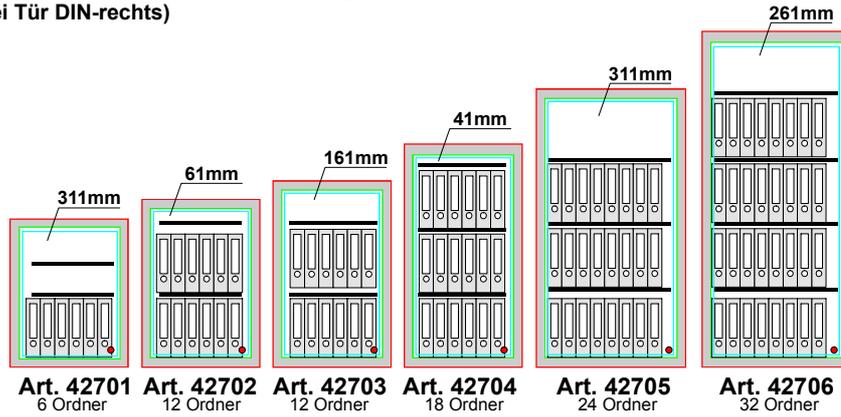

Baureihe "Amsterdam" GRAD V




30 Minuten Feuer-Schutz
für Papier bis ca. 840°C

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 42730 und Art.-Nr. 72733).

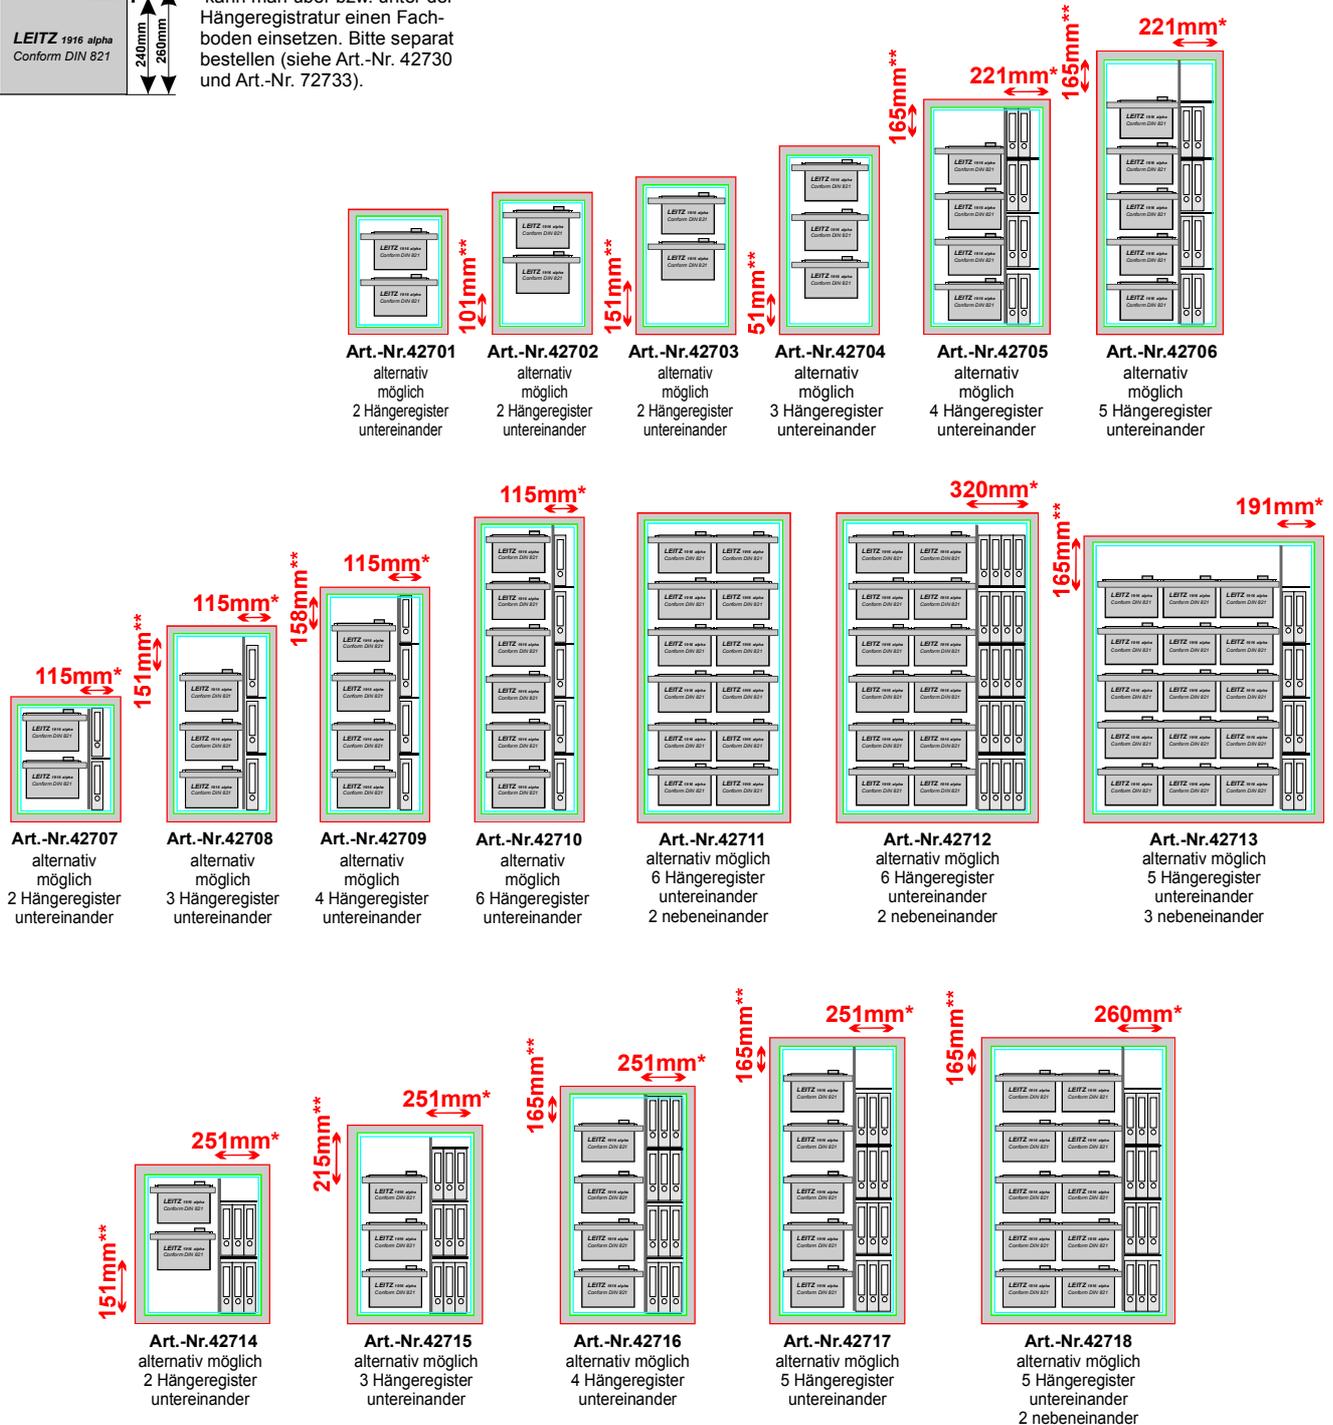

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 42705 bis 42710 und 42512 bis 42518 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).

**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur



**Art. 42705 Sondereinrichtung
auf Anfrage gegen Mehrpreis**

**30 Minuten Feuerschutz für Papier durch
Spezialbeton und spezielle Dichtungen !
Feuerschutz LFS 30P nach prEN 15659
bietet neben dem hohen Einbruchschutz
zusätzliche Sicherheit !**



Hängegriff DB
Metall und ZK-
Schloss standard



Hängegriff DB
Metall und Elo-
Schloss Art.-Nr.
42521 und 42522




Serienmäßig
mit 1 starren und
1 Gelenkschlüssel



individuell einrichtbare Schubladen auf Teleskopschienen einzeln, auf Anfrage wie hier, auch als kompletter Block mit Zylinderschlössern gegen Mehrpreis erhältlich. Sprechen Sie uns an. Wir realisieren nahezu jede gewünschte Einrichtung !

EMA - Komplettsatz - siehe Abbildung (auch in Einzelpositionen lieferbar - siehe unten)

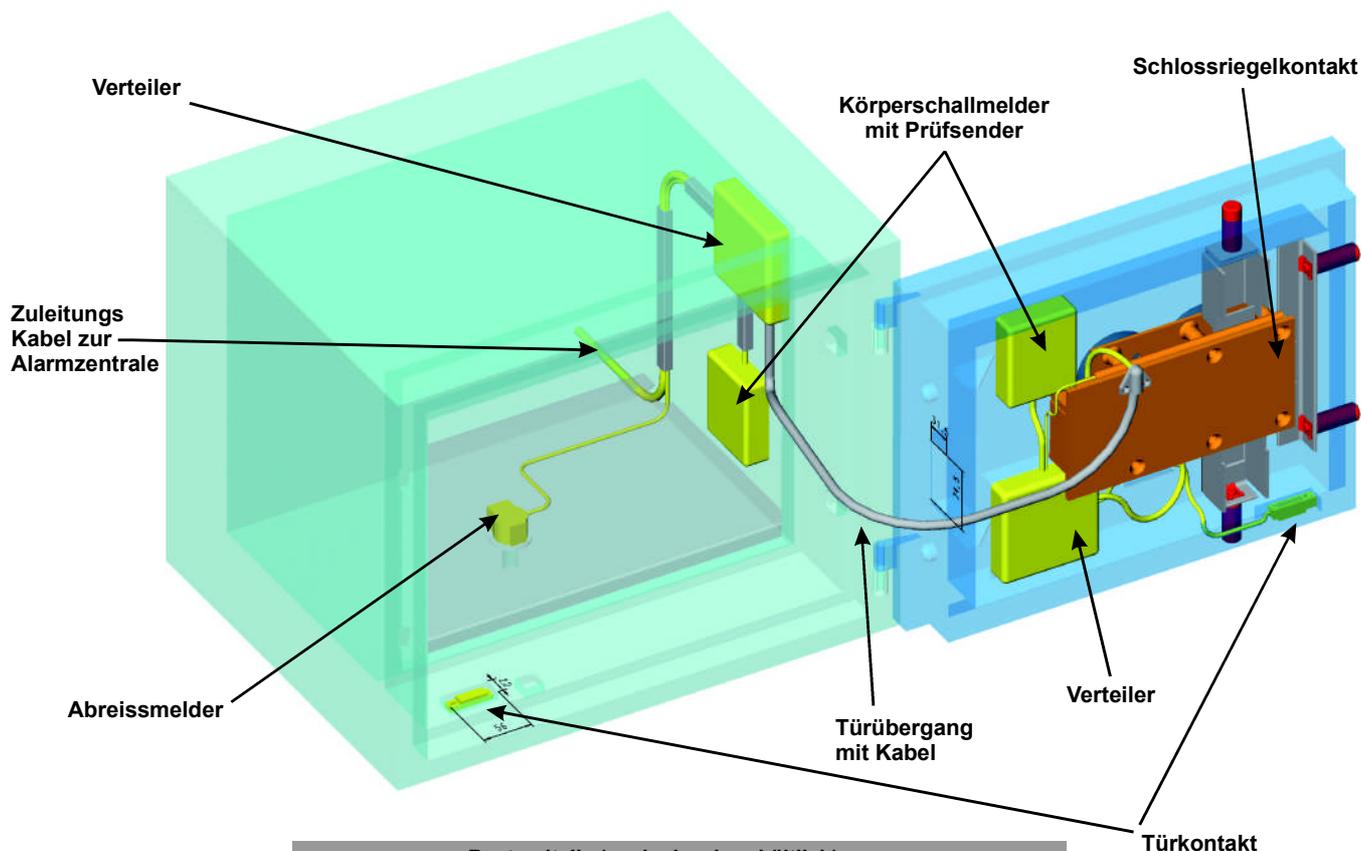

Bestandteile (auch einzeln erhältlich)			
Körperschallmelder	Art.-Nr. 81000	Zuleitungskabel	Art.-Nr. 35352514
Prüfsender	Art.-Nr. 81001	(5m über alles)	
Abreissmelder	Art.-Nr. 81010	KSM - Kabel	Art.-Nr. 35352516
Schlosriegelkontakt	Art.-Nr. 81015	Türübergang	Art.-Nr. 35352515
Türkontakt	Art.-Nr. 81021	mit Kabel	
Verteiler	Art.-Nr. 81022		

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.