

AKTION!!!

Waffen - Wertschutzschränke Modelle "Dortmund-Kamen" (Mehrzweck)

nach Euro VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0 und Klasse 0 nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006,
Zertifikat-Nr. P41/116/05/2007 (2516), geprüft und zertifiziert von IMP und
Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung
n.VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0 priv. bis € 40.000,-
gewerblich bis € 10.000,- bei fach- u. sachgemäßer
Verankerung gem. beigefügter Anleitung (Unverbindliche
Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.). **Der
Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungs-
summe) ist gg. Aufpreis möglich.** Allseitig mehrwandiger
Korpus mit mehrwandiger Tür 104mm stark. Die
mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten
Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und
thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz
30/30 RU). Serienmäßige Verankerung am Boden ist
vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt über DB-Schloß der
Schloßkl. I. (incl. zwei Schlüsseln). Beschläge 60mm vorst.
Modelle 55500-55508 serienmäßig mit Innentresor 200mm
hoch. Ab Art. 55002 mit 1 verstellbaren Fachboden über
Waffenteil. Modelle 55509 und 55510 ohne Innentresor.
Putzstock-halterung auf Türinnenseite. Standardlackierung:
RAL 7035 grau bzw. RAL 6020 grün (bitte bei der Bestellung
angeben!) Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!
Waffeneinstell-höhen: Art.-Nr. 55500 u. 55501 1229mm, Art.-
Nr. 55509 u. 55510 1261mm Waffeneinstellhöhe bei anderen
Artikeln ergeben sich aus der Höhe des jeweiligen
Schranks.



Art. Nr.: 55500
Trennwand m. Waffen-
teil und Ordnerteil
Variante gg. Aufpreis
Art. 55526 u.
4x 55528

**Bis 24 Langwaffen, bis 10
Kurz Waffen und Munition
ohne räumliche Trennung
(Schränk muss verankert
werden!).**



Hängegriff DB
Metall standard



ZK Schloss
Art. 55520



DFS Schloss
Art. 55521
Art. 55522
Art. 55533



**30 Minuten Feuerschutz für Papier bis
ca. 840°C** durch Spezialbeton in den
Wandungen und spez. Dichtungen.
Feuerschutz LFS 30P nach prEN 15659

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Fachböden	Gewicht kg
		H	B	T			
55500	DORTMUND-KAMEN	1550	700	550	10	-	307,0
55501	DORTMUND-KAMEN	1550	836	550	13	-	345,0
55502	DORTMUND-KAMEN	1706	636	550	9	1	315,0
55503	DORTMUND-KAMEN	1706	836	550	13	1	376,0
55504	DORTMUND-KAMEN	1806	700	550	10	2	353,0
55505	DORTMUND-KAMEN 2flg	1706	950	550	15	1	438,0
55506	DORTMUND-KAMEN 2flg	1706	1260	550	20	1	536,0
55507	DORTMUND-KAMEN 2flg	1806	1200	550	19	2	548,0
55508	DORTMUND-KAMEN 2flg	1806	1486	550	24	2	645,0
55509	DORTMUND-KAMEN	1400	520	500	7	2	226,0
55510	ohne Innentresor mit oben 2 Fachböden mit Aussparung hinten zur Waffendurchführung	1400	675	500	10	2	260,0
55520	mech. Zahlenkomb.schloß, anst. DB-Schloß, 1 Mio Verstellmögl., 60 mm vorstehend, gg. Mehrpreis						
55521	Elektronikschloß DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, mit elektr.Revision, anst.DB-Schloß gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55530)						
55522	Elektronikschloß DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, ohne Revision, anst.DB-Schloß gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55530)						
55523	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloß für Art.-Nr. 55502 - 55504, gegen Mehrpreis						
55524	Innentresor 370 mm hoch 2flg.mit Mitteltrennwand mit Zylinderschloß für Art.-Nr. 55005 - 55008,						
55525	je 1 zusätzlicher Waffenhalter aus Schaumstoff auf li. und re. Seitenwand für alle Modelle, gg. Mehrpreis						
55526	Trennwand mit 3 verstellb. Fachb. anst. vollständ. Waffenteil (Zahl d. gewünscht. Waffenh.angeben), die dad. wegfallenden Waffenhalter werden mitgel., sodaß ein späteres Umrüst. auf Waffenteil mögl. ist.						
55527	Zusätzl. Innentresor über komplette Innenhöhe bis Innentresor m. DB.-Schloß - wahlw. f. Waffen- Oder Ordnerteil, gegen Mehrpreis						
55528	je 1 Staufach auf TV - Blech, gegen Mehrpreis						
55529	Elektronikschloß Code-Kombi B (1 Master und 1 Benutzer, nicht auslesbar, Kunststoff), einsetzbar in alle Modelle außer Art.-Nr. 55509, anstatt DB-Schloß, gegen Mehrpreis						
55530	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung						
55531	Einbau von EMA Komponenten (KSM, Prüfsender, Abreissender, Schlossriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.) gegen Mehrpreis (Innenbreite verringert sich um 40mm)						
55532	Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil anst.serienm.Schaumstoffhalter						
55533	Elektronikschloß DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloß gg. Mehrpreis						

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Grundausrüstung: Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall, 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Innentresor mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüsseln, 1 Bohrung Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

Baureihe "Dortmund Kamen" GRAD N/O

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)


Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe unter Innentresor D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand von Unterkante Innentresor bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm Q	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm R	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite S	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° T	Türverriegelung			Hintergreifprofil
															Bolzen / Zahl			
															Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
55500	1550	700	550	1229	576	344	1396	546	380	1168	-	-	1171	1269	4	300	1/1	Hintergreifprofil
55501	1550	836	550	1229	712	344	1396	682	380	1304	-	-	1398	1541	4	300	1/1	
55502	1706	636	550	1385	512	344	1552	482	380	1104	55	1162	1064	1141	4	300	1/1	
55503	1706	836	550	1385	712	344	1552	682	380	1304	55	1162	1398	1541	4	300	1/1	
55504	1806	700	550	1485	576	344	1652	546	380	1168	55	1162	1171	1269	4	300	1/1	
55505	1706	950	550	1385	826	344	1552	796	380	1027	55	1162	1558	1788	4	300	je 1/1	
55506	1706	1260	550	1385	1136	344	1552	1106	380	1182	55	1162	2066	2408	4	300	je 1/1	
55507	1806	1200	550	1485	1076	344	1652	1046	380	1152	55	1162	1968	2288	4	300	je 1/1	
55508	1806	1488	550	1485	1364	344	1652	1334	380	1296	55	1162	2440	2864	4	300	je 1/1	
55509	1400	520	500	1261	396	294	1246	366	330	938	81	1062	870	909	4	300	1/1	
55510	1400	675	500	1261	551	294	1246	521	330	1093	81	1062	1129	1219	4	300	1/1	

Art.-Nr. 55503 Standardausführung

Frontalansicht

Seitenansicht

Draufsicht

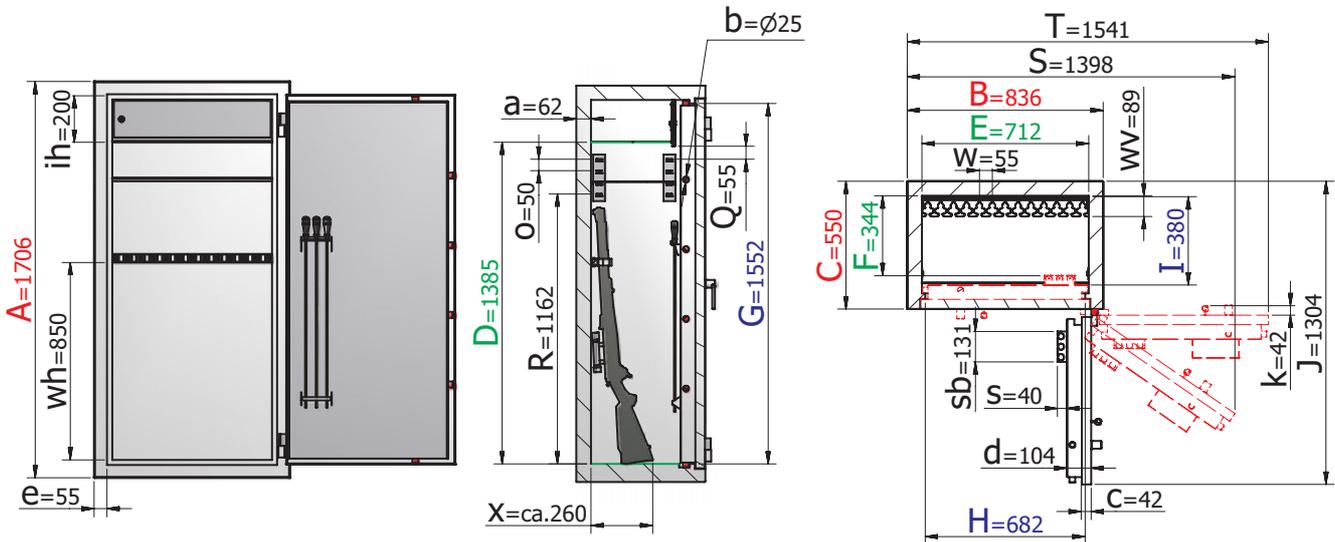

ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Stärke der Tür-blattauf-kantung	Gesamt-Türstärke	Rahmen-stärke	Vorstand des Be-schlages bzw. Schlüssels
a	b	c	d	e	k

Innen-tresor-höhe	Raster-abstand der Träger-leiste	Vorstand des Putz-stock-halters	Breite des Putz-stock-halters	Waffen-halter-abstand	Waffen-halter-höhe	Waffen-halter-vorstand	Vorstand der Waffe
ih	o	s	sb	w	wh	wv	x

Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit Zyl.-Schloss.
- 13 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
- 1 verstellbarer Fachboden unter Innentresor
- Putzstockhalter auf Innentür.

Baureihe "Dortmund Kamen" GRAD N/O

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Komplettausstattung gegen Mehrpreis)

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe unter Innentresor D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand von Unterkante Innentresor bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm Q	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Waffen-teil) in mm R _L	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Regal-teil) in mm R _R	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungs-winkel für volle Türdurchgangs-breite S	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungs-winkel 180° T	Türverriegelung			Hinten
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
55500	1550	700	550	1229	570	304	1396	546	380	1168				1171	1269	4	300	1/1	Hintergreif-profil
55501	1550	836	550	1229	706	304	1396	682	380	1304				1398	1541	4	300	1/1	
55502	1706	636	550	1385	506	304	1552	482	380	1104	55	1162	162	1064	1141	4	300	1/1	
55503	1706	836	550	1385	706	304	1552	682	380	1304	55	1162	162	1398	1541	4	300	1/1	
55504	1806	700	550	1485	570	304	1652	546	380	1168	55	1162	162	1171	1269	4	300	1/1	
55505	1706	950	550	1385	820	304	1552	796	380	1027	55	1162	162	1558	1788	4	300	je 1/1	
55506	1706	1260	550	1385	1130	304	1552	1106	380	1182	55	1162	162	2066	2408	4	300	je 1/1	
55507	1806	1200	550	1485	1070	304	1652	1046	380	1152	55	1162	162	1968	2288	4	300	je 1/1	
55508	1806	1488	550	1485	1358	304	1652	1334	380	1296	55	1162	162	2440	2864	4	300	je 1/1	
55509	1400	520	500	1261	390	254	1246	366	330	938	49	1062	162	870	909	4	300	1/1	
55510	1400	675	500	1261	545	254	1246	521	330	1093	49	1062	162	1129	1219	4	300	1/1	

Art.-Nr. 55503 mit Art.-Nr. 55526, Art.-Nr. 55525 u. mit 3 x Art.-Nr. 55528 Komplettausstattung gg. Mehrpr.

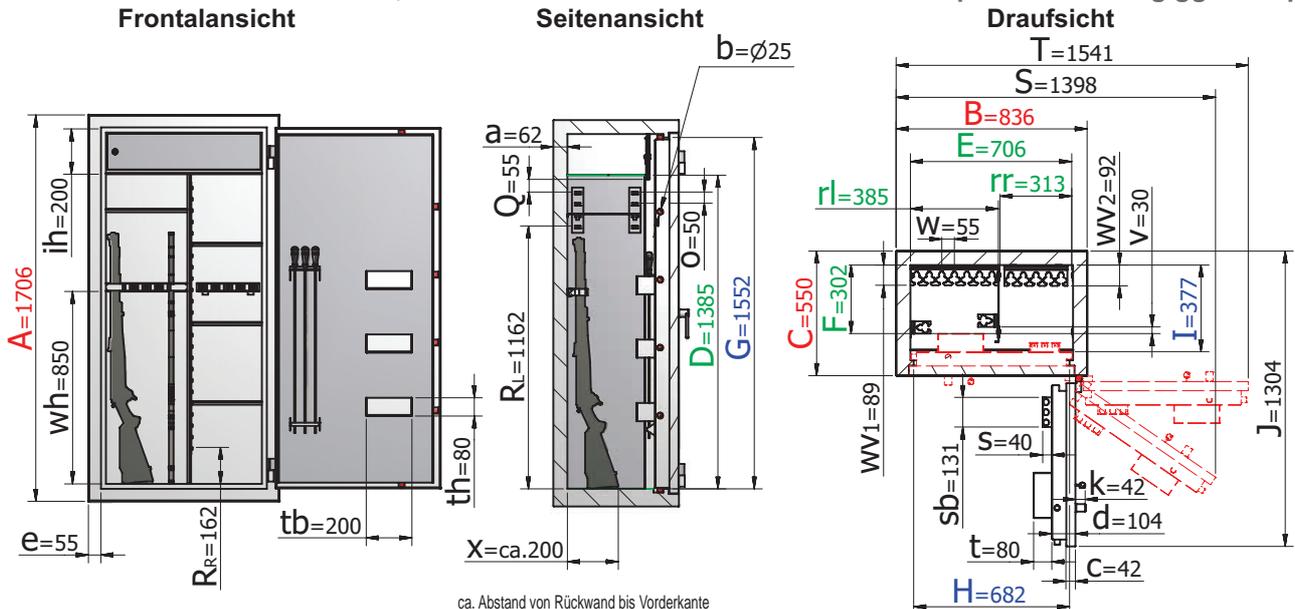

ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante Gewehrshalt bei Waffe ohne Zielfernrohr (je nach Waffenlänge und Typ unterschiedlich)

Einrichtungsergänzungen:


(siehe Zubehör auf Vorderseite gg. Mehrpreis)

- Unter Innentresor Trennwand.
- Links von Trennwand 7 Waffenhalter auf Rückwand, 1 Fachboden unter Innentresor
- in Waffenteil links und rechts je 1 Waffenhalter
- Rechts von Trennwand 3 verstellbare Fachböden und einhängbarer Waffenhalter
- 3 Staufächer und Putzstockhalter auf Innentür.

Legende


Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Innentresorhöhe	Vorstand des Putzstockhalters
a	b	c	d	e	k	o	ih	s
Breite des Putzstockhalters	Waffen-teilbreite	Regalteilbreite	Staufachvorstand	Breite des Staufaches	Höhe des Staufaches			
sb	rl	rr	t	tb	th			
Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Waffenhaltervorstand (Konsole)	Versatz des Waffenhalters	Vorstand der Waffe			
w	wh	wv1	wv2	v	x			

Waffenhalterart




Schaumstoff-Waffenhalter
55 mm Breite


Standardausführung
(siehe Tabelle
auf der Vorderseite)



Schaumstoff-Waffenhalter 65mm
Breite u.a. für doppelläufige Waffen
geeignet auf Wunsch gg. Mehrpreis

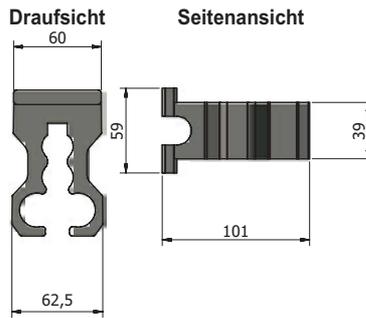

Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi
mit hohem Kautschukanteil




Klemmhalter aus Metall
mit Gummieinsätzen

(die Anzahl der möglichen Waffenhalter verringert sich ggf. geringfügig je nach Größe)

Schaumstoffwaffenhalter sind in einem Block zusammenhängend und nicht einzeln erhältlich (z.B. bei Art. 51003 standard besteht der Block aus 11 Waffenhaltern).


Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können je nach Bedarf rausgenommen werden (um z.B. größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen).

Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Waffenhalter bei Bestellung Art. 55526 (Trennwand)
Mit 55-er Schaumstoffhalter (standard) alternativ gg. Mehrpreis mit Spezialwaffenhalter aus Vollgummi oder Klemmhalter Prax

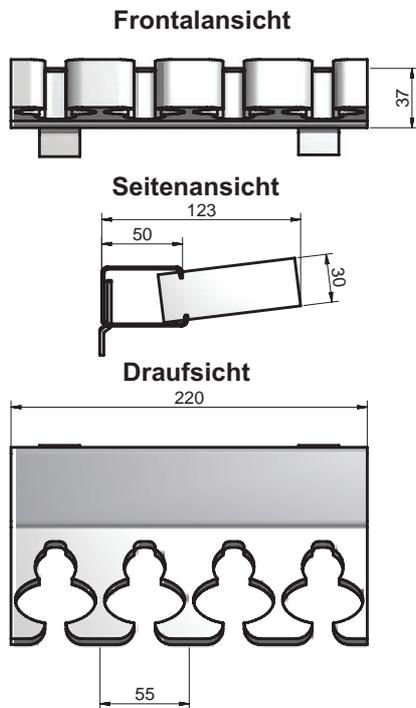


Schaumstoffwaffenhalter werden nur als Block (hier 4-er Block) eingesetzt!

Abstandshalter
mit Schaumstoffhaltern
(Schaumstoffhalter standard)

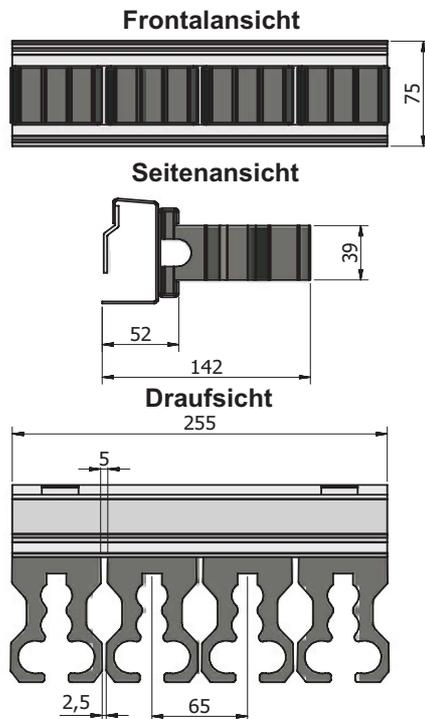

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können jederzeit auch entnommen werden
Vollgummiwaffenhalter mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent), gg. Mehrpreis

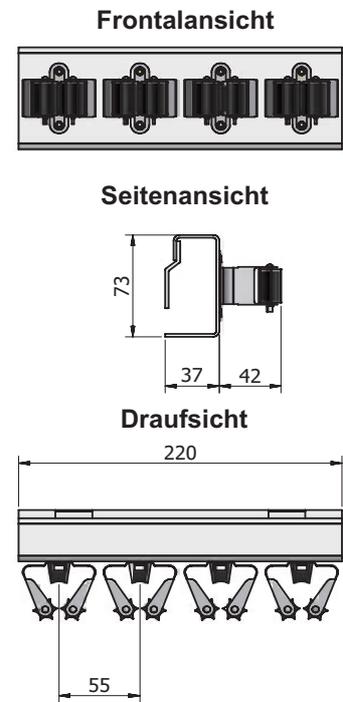

Diese Waffenhalter sind einzeln aufgeschraubt und können jederzeit auch entfernt werden

Abstandshalter
mit montierten Klemmhaltern
(auf Anfrage gg. Mehrpreis)



Art.-Nr. 55532 Spezialwaffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent) schützen Ihre Waffen optimal vor Kratzern usw., gg. Mehrpreis
Diese Waffenhalter sind einzeln eingesetzt und können entnommen werden um größere Abstände zu erreichen und breitere Waffen wie Drillinge usw. einzusetzen.