

Feuersichere geprüfte Wertschutzschränke Modelle "Göteborg"

nach Euro VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I und EN 1047-1 S 60 DIS Feuer- und Sturzttest bei TU (Technische Universität) Braunschweig und Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006, Zertifikat-Nr. P41/267/2008 (2979), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: Durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I bei fachgerechter Verankerung gemäß unten aufgeführter Tabelle. Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 DIS. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert. in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über DB-Schloss. (incl. zwei Schlüsseln) Griff 60mm vorstehend. Serienmäßig mit 1 verstellbaren Fachboden. Verschiedene Ausführungen bringen größtmögliche Nutzung für Datenträger und vieles mehr. Mit Sockel 85mm H. Serienmäßig 2 Bohrungen Boden. Gegen Mehrpreis auch mit Elektronikschloss anst.DB-Schloss lieferbar. Lackierung: RAL 7035 grau



Art. 46750 mit 3x Art. 46724 und Art. 46727

Befüllung mit Datenträgern Art. 46750:

CD-ROM: 2 Schubladen mit 3 Reihen a 33 St. = 198 St.
3 1/2': 3 Schubladen mit 4 Reihen á 99 St. = 1188 St.
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 4 Reihen a 18 St = 216 St.
Mischbestückung: 198 CD-ROM + 36 8mm DAT + 198 3 1/2' Diskette

Schubladen-Maße bei Außentiefe 630mm:
75x347x381mm (HxBxT)
bei Außentiefe 755mm:
75x347x516mm (HxBxT)

Befüllung mit Datenträgern Art. 46751:

CD-ROM: 2 Schubladen mit 4 Reihen a 33 St. = 264 St.
3 1/2': 3 Schubladen mit 5 Reihen á 99 St. = 1485 St.
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 5 Reihen a 18 St = 270 St.
Mischbestückung: 264 CD-ROM + 36 8mm DAT + 297 3 1/2' Diskette



Kl. 1
EN 1143-1

**S60DIS = 60 Min.
zertifizierter Feuerschutz
für Daten durch
besondere Betonfüllstoffe
und spezielle Dichtungen.
Erfolgreicher
Feuerwiderstands- sowie
Feuerstoßtest bis 1090°C
und Sturzttest aus 9,15m
Fallhöhe.**



Art.-Nr. 46750



Art. 46721 +
46722 + 46727



S 60 DIS

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachböden Anzahl	Versicherungs- Einstufung bis privat / gewerblich	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
46750	GÖTEBORG	635	563	630	400	368	397	1	65.000/20.000€	58	198,0
46751	GÖTEBORG	635	563	755	400	368	522	1	65.000/20.000€	79	223,0
46721	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp.mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 46730)										
46722	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 46730)										
46723	ausziehbarer Hängeregistraturkasten auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis										
46724	ausziehbarer Schublade (bis zu 3 Stück möglich) auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis										
46725	Aufpreis f. auszieh. Fachb. auf Teleskopsch. z. Einhängen v. Hängeregistern, gg. Mehrpreis										
46726	Innentresor 150 mm H mit Zyl.-Schloss, gg. Mehrpreis										
46727	Aufpreis f. Metallbeschlag mit Metallgriff verchromt, gg. Mehrpreis										
46730	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)										
46731	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 2 Bohrungen im Boden (Schrank muss verankert werden), Lackierung RAL 7035



Baureihe "GÖTEBORG" S 60 DIS / GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Sockelhöhe in mm	Türverriegelung			
																Bolzen / Zahl			Hinten
																Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
46750	635	563	630	400	368	397	400	368	397	1153	55	58	933	1058	85	2	320	1/1	2
46751	635	563	755	400	368	522	400	368	522	1278	55	58	933	1058	85	2	320	1/1	2

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.Nr.	46750	46751
Gewicht	198kg	223kg
Aufstellfläche	0,3m ²	0,4m ²
Belastung	6,0kN/m ²	5,5kN/m ²

Art.-Nr. 46750

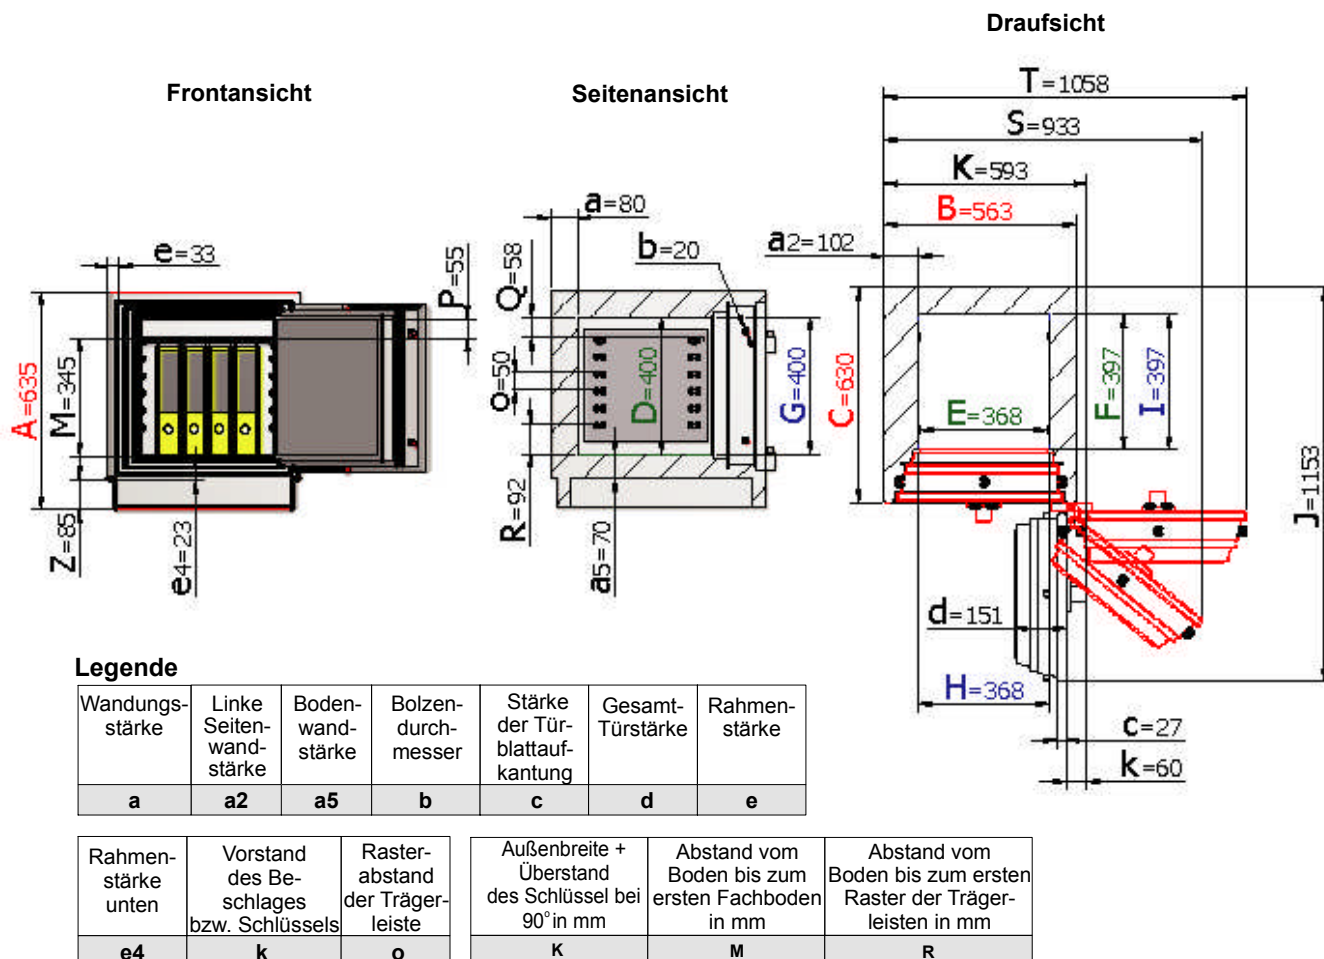

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.



Feuersichere geprüfte Datensicherungsschränke Modelle "Göteborg"



Maße der Schubladen

46750:

Obere Schublade 95x347x381mm (HxBxT)

Mittlere Schublade 145x347x381mm (HxBxT)

Untere Schublade 145x347x381mm (HxBxT)

46751:



Obere Schublade 95x347x516mm (HxBxT)

Mittlere Schublade 145x347x516mm (HxBxT)

Untere Schublade 145x347x516mm (HxBxT)


Art. 46750

635x563x630 mm

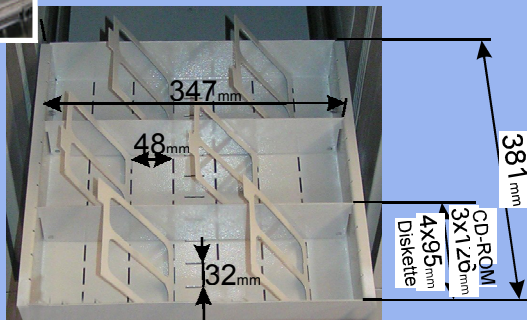

Art. 46751

635x563x755 mm

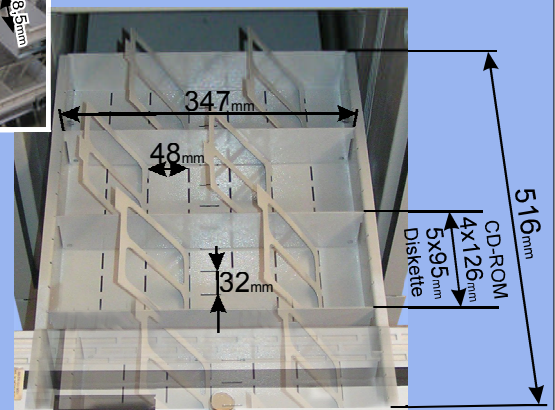

Art. 46750

Bestückungsvarianten pro Schrank (3 Schubladen)		
CD-ROM	140x125x5	198 St.
Disketten 3 1/2"	88x88x3	1188 St.
Streamer Tapes	162x107x25	78 St.
DLT-Kassetten	112x112x32	87 St.
Giga-Tape 4	81x60x16	378 St.
Giga-Tape 8	102x68x20	187 St.
Optical-Disk 3 1/2"	94x90x6	513 St.
Mikrofilm-Kassetten	100x100x25	105 St.
Magstar	137x59x16,5	300 St.
LTO	105x102x22	126 St.

Art. 46751

Bestückungsvarianten pro Schrank (3 Schubladen)		
CD-ROM	140x125x5	264 St.
Disketten 3 1/2"	88x88x3	1485 St.
Streamer Tapes	162x107x25	104 St.
DLT-Kassetten	112x112x32	116 St.
Giga-Tape 4	81x60x16	504 St.
Giga-Tape 8	102x68x20	238 St.
Optical-Disk 3 1/2"	94x90x6	684 St.
Mikrofilm-Kassetten	100x100x25	140 St.
Magstar	137x59x16,5	400 St.
LTO	105x102x22	180 St.