

AKTION!!!Supergünstig, superleicht
Waffenwertschutz-Mehrweckschränke
Modelle "Karlsruhe-Durlach"30 Minuten geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier!
riesiges Innenvolumen zur Unterbringung von Akten usw.
niedriges Gewicht - nahezu überall transportier- und aufstellbar!Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/205/2009 (3431) und
Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/208/2009 (3434)
geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach EN 1143-1 Klasse 1, privat bis ca. € 65.000,-; gewerblich bis ca. € 20.000,- Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Mehrpreis möglich (es handelt sich um unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Korpus und Tür allseitig mehrwandig. (Einbruchschutz 30/50 RU). Serienmäßige Verankerung durch 2 Bohrungen am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt über ein DB-Schloss der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüsseln). Beschläge u. Scharniere 60mm vorstehend. Die außen liegenden Scharniere ermöglichen Türöffnungswinkel von 180°

Lackierung: RAL 7035 grau (auf Wunsch auch RAL 6020 grün-ohne Aufpreis- bitte bei Bestellung angeben!

Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich!

Bis zu 21 Langwaffen, Kurzwaffen unbeschränkt und Munition ohne räumliche Trennung (Schrank muss verankert werden).



Art. 55802
(alle Schränke ab Art.55801
haben einen Innentresor in
Ordnerhöhe mit 1 verstellbaren
Fachboden)

30 Minuten Feuerschutz für
Papier bis ca. 840°C durch
Spezialfüllung in den
Wandungen und spez.
Dichtungen. **Feuerschutz
LFS 30P nach Euro-Norm
prEN 15659**

Art.55801 hier mit
Art.55829 Mitteltrenn-
wand (durch die Heraus-
nahme der auf der Rück-
wand einhängbaren
Waffenhalter und Einsatz der Fachböden kann
der Schrank jederzeit als reiner Geschäftstresor
umgerüstet werden)

Siehe auch Wertschutzschrank Model Karlsruhe S. 97-B



Hängegriff DB
Metall standard



Art. 55820



Art. 55821 +
55822 zum
Superpreis



Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße unter Innentresor mm			Innentresor Höhe mm	Waffen- halter Anzahl	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T			
55800	KARLSRUHE-DURLACH	1525	705	527	1229	574	327	150	10	268
55801	KARLSRUHE-DURLACH	1875	705	527	1359	574	327	370	10	319
55802	KARLSRUHE-DURLACH 2-flg.	1875	955	527	1359	824	327	370	14	398
55803	KARLSRUHE-DURLACH 2-flg.	1875	1305	527	1359	1174	327	370	21	494
55820	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis									
55821	Elektronikschloss DFS S plus (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellb., Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 5826)									
55822	Elo-Schloss DFS SB (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB									
55823	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser									
55824	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser									
55825	Einbau von EMA- Komponenten (KSM, Prüfsender, Abreissender, Schlossriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.) gegen Mehrpreis (Innenbreite verringert sich um 40mm)									
55826	CD-ROM und Auslese kabel, Programm. von Schliess- und Sperrzeiten, Auslesung (4050 Ereign.)									
55827	Aufpreis für Trennw. unter Innentresor mit 3 verstellb. Fachb. (Zahl der gewünschten Waffenhalter +Pos. links bzw. rechts von Trennw. bei Bestell. angeben; es ergibt sich die Breite der Fachböden)									
55828	Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)									
55829	Mit Mitteltrennwand unter Innentresor mit jeweils links und rechts von Trennwand 3 verstellbare Fachböden sowie Waffenhalter links + rechts auf der Rückwand einhängbar (somit als reiner Waffenschrank, Kombischrank, oder als Geschäftstresor einrichtbar), gg. Mehrpreis									

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Grundausrüstung: Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall, 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Innentresor mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüsseln, 2 Bohrung Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

Baureihe "Karlsruhe-Durlach" GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe D	Innenbreite E	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite S	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° T	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl			Hinten
													Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
55800	1525	705	527	1229	574	327	1379	534	361	887	1008	1280	3	200	2/1	starre Bolzen
55801	1875	705	527	1359	574	327	1729	534	361	887	1008	1280	3	200	2/1	
55802	1875	955	527	1359	824	327	1729	784	361	1012	1537	1786	3	200	2/1	
55803	1875	1305	527	1359	1174	327	1729	1134	361	1187	2103	2486	3	200	2/1	

Art.-Nr. 55803 Standardausführung

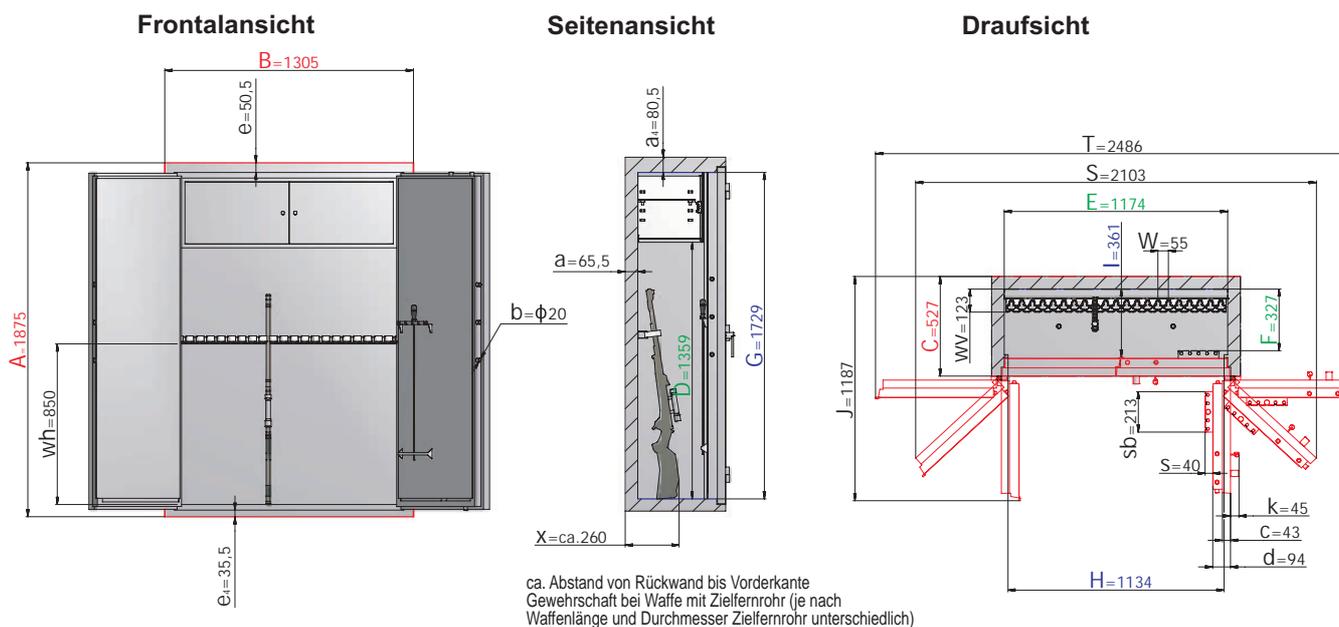

Legende

Einrichtung:

- oben Innentresor 2-flg. mit Zyl. Schloss
- 21 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
- Putzstockhalter auf Innentür.

Wandungsstärke	Kopfwandstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels
a	a4	b	c	d	e	e4	k

Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe
s	sb	w	wh	wv	x

Baureihe "Karlsruhe-Durlach" GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Komplettausstattung gegen Mehrpreis)


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl			Hinten
													Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	S	T					
55800	1525	705	527	1229	574	327	1379	534	361	887	1008	1280	3	200	2/1	starre Bolzen
55801	1875	705	527	1359	574	327	1729	534	361	887	1008	1280	3	200	2/1	
55802	1875	955	527	1359	824	327	1729	784	361	1012	1537	1786	3	200	2/1	
55803	1875	1305	527	1359	1174	327	1729	1134	361	1187	2103	2486	3	200	2/1	

Art.-Nr. 55803 mit Art.-Nr. 55827 Komplettausstattung gg. Mehrpr.

Frontalansicht

Seitenansicht

Draufsicht

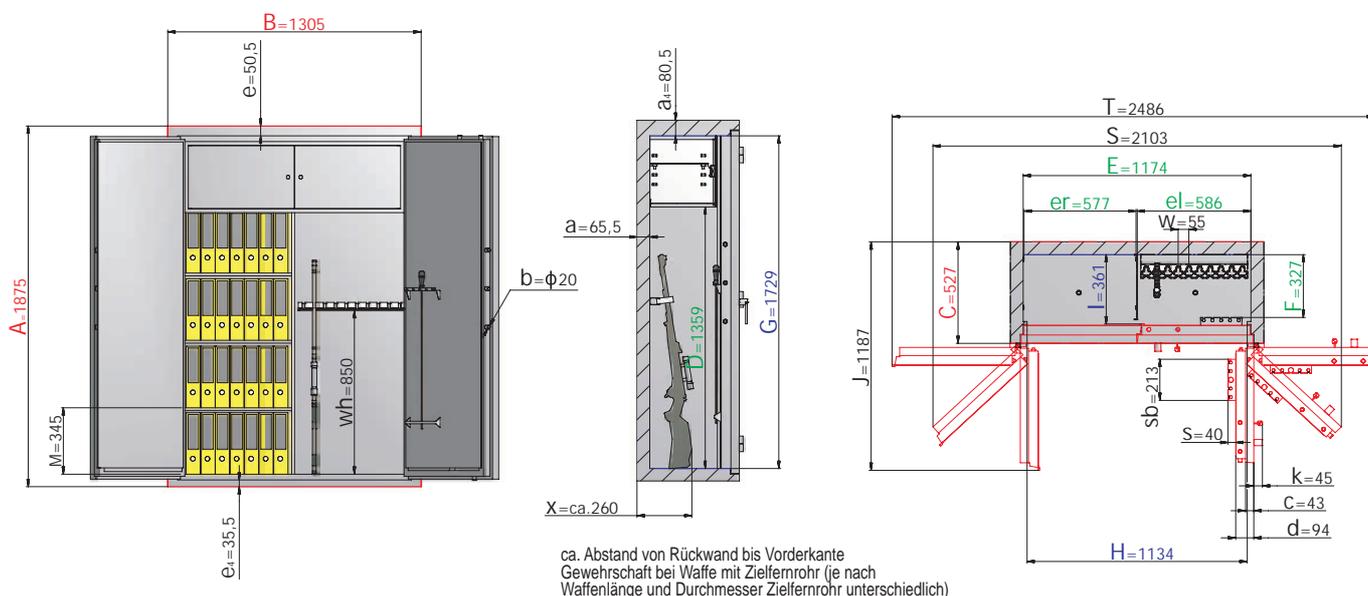

Legende


Einrichtung:

- oben Innentresor 2-flg. mit Zyl.-Schloss
- rechts 10 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
- links Trennwand und 3 verstellbare Fachboden
- Putzstockhalter auf Innentür.

Wandungsstärke	Kopfwandstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Regalteilbreite	Waffenteilbreite
a	a4	b	c	d	e	e4	el	er


Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe
k	s	sb	w	wh	wv	x

Waffenhalterart




Schaumstoff-Waffenhalter
55 mm Breite


Standardausführung
(siehe Tabelle
auf der Vorderseite)



Schaumstoff-Waffenhalter 65mm
Breite u.a. für doppelläufige Waffen
geeignet auf Wunsch gg. Mehrpreis

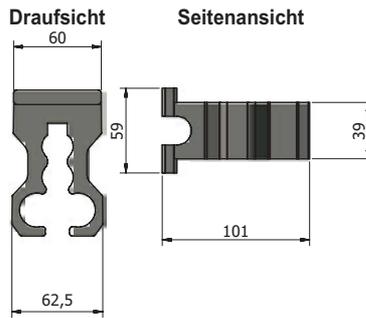

Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi
mit hohem Kautschukanteil




Klemmhalter aus Metall
mit Gummieinsätzen

(die Anzahl der möglichen Waffenhalter verringert sich ggf. geringfügig je nach Größe)

Schaumstoffwaffenhalter sind in einem Block zusammenhängend und nicht einzeln erhältlich (z.B. bei Art. 51003 standard besteht der Block aus 11 Waffenhaltern).


Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können je nach Bedarf rausgenommen werden (um z.B. größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen).

Beispiel einhängbarer Abstandhalter mit Waffenhalter bei Bestellung Art. 55829 (Trennwand)
Mit 55-er Schaumstoffhalter (standard) alternativ gg. Mehrpreis mit Spezialwaffenhalter aus Vollgummi oder Klemmhalter Prax

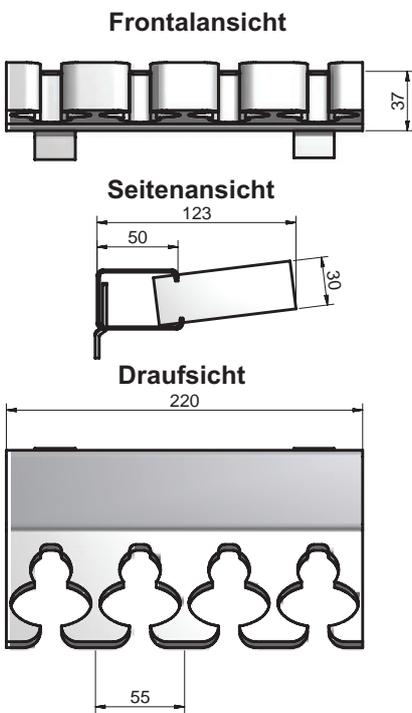


Schaumstoffwaffenhalter werden nur als Block (hier 4-er Block) eingesetzt!

Abstandshalter
mit Schaumstoffhaltern
(Schaumstoffhalter standard)

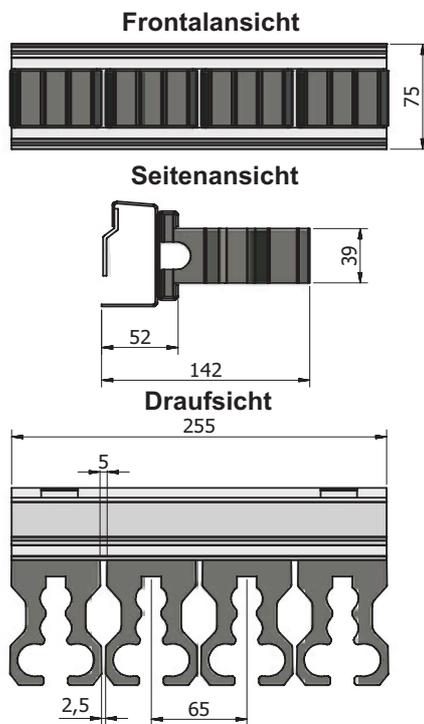

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können jederzeit auch entnommen werden
Vollgummiwaffenhalter mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent), gg. Mehrpreis

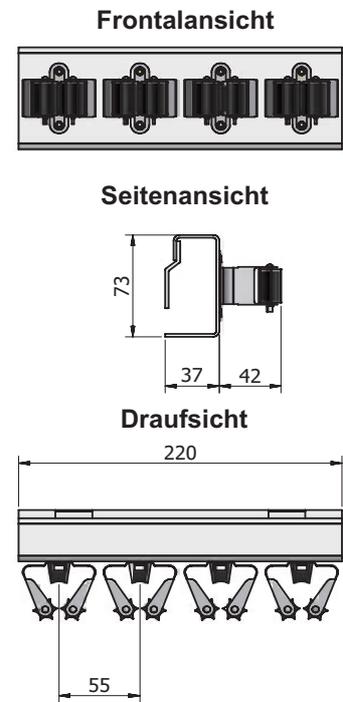

Diese Waffenhalter sind einzeln aufgeschraubt und können jederzeit auch entfernt werden

Abstandshalter
mit montierten Klemmhaltern
(auf Anfrage gg. Mehrpreis)



Art.-Nr. 53032 Spezialwaffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent) schützen Ihre Waffen optimal vor Kratzern usw., gg. Mehrpreis
Diese Waffenhalter sind einzeln eingesetzt und können entnommen werden um größere Abstände zu erreichen und breitere Waffen wie Drillinge usw. einzusetzen.