

Supergünstig, superleicht
Wertschutzschränke mit Euro-Norm
Modelle "Karlsruhe"

30 Minuten geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier!
riesiges Innenvolumen zur Unterbringung von Akten usw.
niedriges Gewicht - nahezu überall transportier- und aufstellbar!

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/205/2009 (3431) und
Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/208/2009 (3434)
geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach EN 1143-1 Klasse 1, privat bis ca. € 65.000,-; gewerblich bis ca. € 20.000,- **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Mehrpreis möglich (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung).** Korpus und Tür allseitig mehrwandig. (Einbruchschutz 30/50 RU). Serienmäßige Verankerung durch 2 Bohr. am Boden ist vorbereitet (Schrank muss verankert werden). Die Verriegelung erfolgt über ein DB-Schloss der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüsseln). Beschläge u. Scharniere 60mm vorstehend. Die außen liegenden Scharniere ermöglichen Türöffnungswinkel von 180° Lackierung: RAL 7035 grau Türanschlag links bei eintürigen auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich!



Siehe auch Waffenmehrzweckschränke Modelle
Karlsruhe-Durlach Seite 146 - C

30 Minuten Feuerschutz für
Papier bis ca. 840°C durch
Spezialfüllung in den
Wandungen und spez.
Dichtungen. **Feuerschutz
LFS 30P nach Euro-Norm
prEN 15659**



Hängegriff DB Art. 40720 Art. 40721 +
Metall standard 40742 zum Superpreis

Auf Wunsch können die Modelle 40705-40710 wegen
der Unterbringung von Hängeregistern gg. Mehrpreis
von 15% auch in der Sonder-Ausstieftiefe von 700 mm
gefertigt werden !



KI.1 EN 1143-1



LFS 30P

Art. 40707 mit Art.40724
und 3 x Art. 40741 sowie
Art.40726 gg. Mehrpreis

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fach- böden	Ordner- zahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
40700	Karlsruhe	375	495	472	229	355	293	1	3 quer	24	74
40701	Karlsruhe	475	385	472	329	245	293	1	3	25	73
40702	Karlsruhe	475	495	472	329	355	293	1	4	34	84
40703	Karlsruhe	675	495	472	529	355	293	1	4	55	106
40704	Karlsruhe	825	495	472	679	355	293	1	8	71	123
40705	Karlsruhe	1175	705	527	1029	565	348	2	21	202	216
40706	Karlsruhe	1525	705	527	1379	565	348	3	28	271	268
40707	Karlsruhe	1875	705	527	1729	565	348	4	35	340	319
40708	Karlsruhe 2-flg.	1175	955	527	1029	815	348	2	30	292	303
40709	Karlsruhe 2-flg.	1875	955	527	1729	815	348	4	50	490	398
40710	Karlsruhe 2-flg.	1875	1305	527	1729	1165	348	4	75	701	494
40720	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis										
40721	Elektronikschloss DFS S plus (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst. DB-Schloss (ausser Art. 40701) gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 40740)										
40723	Innentresor für Art.-Nr: 40703-40707, eintürig, 180 mm H mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüssel										
40724	Innentresor für Art.-Nr: 40705-40707, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss										
40725	Innentresor für Art.-Nr: 40708-40710, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand und je ein Zylinderschloss										
40726	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40705 - 40707										
40727	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40708 - 40710										
40728	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40705 - 40707										
40729	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40708 - 40710										
40730	Fachboden für alle Modelle für Hängeregistratur										
40731	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.: 40x20mm, 40x30mm, 20x40mm Hakenlänge) Innentiefe verringert sich um 50mm inkl. farb. Anhänger										
40732	Einbau von EMA- Komponenten (KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.)										
40733	Elo-Schloss (1 Master- + 9 Benutzer-Code, umstellbar), ohne Revision für Innentresor, anst. Zyl. -Schloss										
40740	CD-ROM und Ausleksekabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)										
40741	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen für Modelle 40700-40709 (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm) Siehe auch Abbildung Seite 97 - B - III										
40742	Elektronikschloss DFS SB (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss (ausser Art. 40701)										
40743	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser, ausser Modell 40701										
40744	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser, ausser Modell 40701										
40745	Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen im Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen standard (Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

Baureihe "Karlsruhe" GRAD I



30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außen-tiefe C	Innenhöhe D	Innenbreite E	Innen-tiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm M	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm P	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm R	benötigte Gesamt-breite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangs-breite S	benötigte Gesamt-breite bei Türöffnungswinkel 180° T	Türverriegelung			Hinten
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
40700	375	495	472	229	355	293	229	324	306	727	-	-	92	706	860	2	100	1/1	starre Bolzen
40701	475	385	472	329	245	293	329	214	306	672	-	9	92	547	640	2	200	1/1	
40702	475	495	472	329	355	293	329	324	306	727	-	9	92	706	860	2	200	1/1	
40703	675	495	472	529	355	293	529	324	306	727	345	184	92	706	860	2	200	1/1	
40704	825	495	472	679	355	293	679	324	306	727	345	14	92	706	860	2	200	1/1	
40705	1175	705	527	1029	565	348	1029	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	2/1	
40706	1525	705	527	1379	565	348	1379	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	2/1	
40707	1875	705	527	1729	565	348	1729	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	2/1	
40708	1175	955	527	1029	815	348	1029	784	361	1012	345	14	142	1537	1786	3	200	2/1	
40709	1875	955	527	1729	815	348	1729	784	361	1012	345	14	142	1537	1786	3	200	2/1	
40710	1875	1305	527	1729	1165	348	1729	1134	361	1187	345	14	142	2103	2486	3	200	2/1	

Art.-Nr. 40710

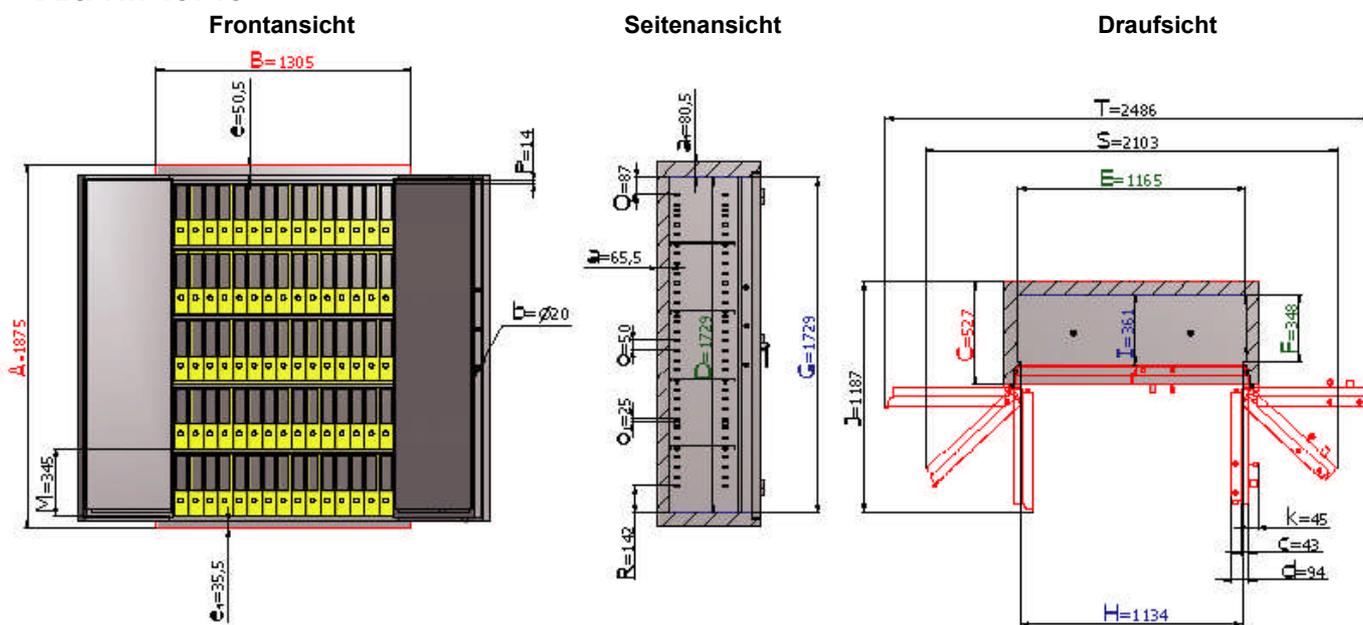

Legende

Rückwandstärke	Kopfplattenstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Rasterabstand der Trägerleiste min.	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleiste in mm
a1	a4	b	c	d	e	e4	k	o	o1	Q

Baureihe "Karlsruhe" GRAD I




30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl




Art. 40700
3 Ordner 75mm
quer




Art. 40701
3 Ordner 75mm




Art. 40702
4 Ordner 75mm




Art. 40703
4 Ordner 75mm




Art. 40704
8 Ordner 75mm




Art. 40705
21 Ordner 75mm




Art. 40706
28 Ordner 75mm




Art. 40707
35 Ordner 75mm



Art. 40708
30 Ordner 75mm




Art. 40709
50 Ordner 75mm




Art. 40710
75 Ordner 75mm

Registereinteilung




Art. 40700




Art. 40701




Art. 40702




Art. 40703




Art. 40704




Art. 40705
alternativ möglich
3 Hängeregister
untereinander




Art. 40706
alternativ möglich
4 Hängeregister
untereinander

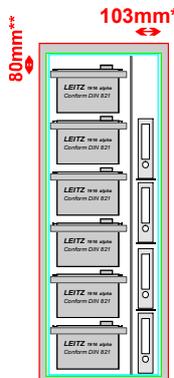


Art. 40707
alternativ möglich
6 Hängeregister
untereinander



Art. 40708
alternativ möglich
3 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander



Art. 40709
alternativ möglich
6 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander



Art. 40710
alternativ möglich
6 Hängeregister
untereinander
3 nebeneinander

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 40705 - 40707 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).
**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Informationen und Auszug über Zubehör zu unseren Stahlbüroschränken
Modelle "Karlsruhe"

Einbruchschutz nach Euro-Norm PN-EN 1143-1 Klasse I
mit Feuerschutz 30 Minuten für Papier bis ca. 840°C nach Euro-Norm prEN 15659 LFS 30P

Mit diesen Modellreihen bieten wir die Möglichkeit, Schränke mit Euro-Norm geprüfem und zertifiziertem Einbruchschutz und mit Euro-Norm **geprüftem und zertifiziertem Feuerschutz** mit folgenden Vorteilen zu erwerben:


- 1) Äußerst leichtes Gewicht - trotz Feuersicherheit! Häufig gibt es Transport- bzw. Decken-Belastungs-Probleme mit dem hohen Gewicht von feuersicheren Schränken. Hier bieten wir die Alternative!
- 2) großes Innenvolumen - enormes Fassungsvermögen
- 3) Supergünstige Preise !!!
- 4) variable Inneneinrichtung



30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllung in den Wandungen und spezielle Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659** Schränke s. Seiten 85-A, 90-A u. 97-B



Die Schubladen auf Teleskopschienen lassen sich mittels Trennstegen, die in Ausstattungen in den Seitenwänden eingeschoben werden, individuell einrichten. (Raster in den Seiten-wänden 10 mm)

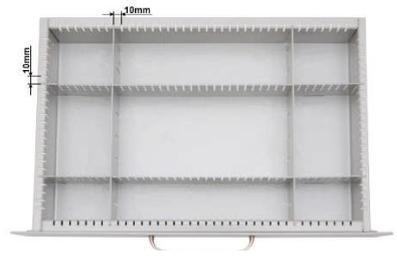

Bestückungsvarianten/ Beispiele
Links Bestückung mit Arzneimitteln


Rechts Bestückung mit
Elektronikteilen.



Jeder Schrank ist so sicher, wie die sichere Aufbewahrung der Schlüssel!
Wir bieten Ihnen daher mit unserem Elektronischschloss DFS SB (Schlossklasse 2 nach EN 1300 mit 1 Master- und bis zu 9 Benutzer-Codes, umstellbar) einen geistigen Verschluss zu einem absoluten Top-Preis!



Fachboden zum Einhängen von Hängeregistern (links und rechts unter Fachboden einhängbar).

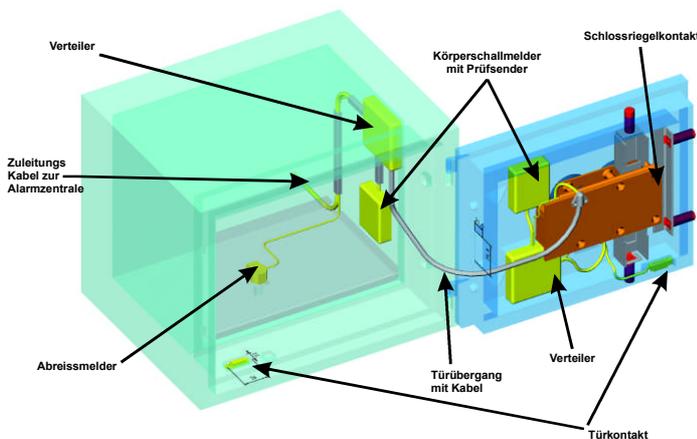

Bestandteile (auch einzeln erhältlich)			
Körperschallmelder	Art.-Nr. 81000	Zuleitungskabel	Art.-Nr. 35352514
Prüfsender	Art.-Nr. 81001	(5m über alles)	
Abreissmelder	Art.-Nr. 81010	KSM - Kabel	Art.-Nr. 35352516
Schlossriegelkontakt	Art.-Nr. 81015	Türübergang	Art.-Nr. 35352515
Türkontakt	Art.-Nr. 81021	mit Kabel	
Verteiler	Art.-Nr. 81022		



Hängeregistratur Art.40727
ausziehbar, auf Teleskopschienen laufend gg. Mehrpreis.