

Wertschutzschränke Modelle "London"

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse IV geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/120/2007 (2520) und
Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/078/2009 (3304) geprüft und zertifiziert von IMP

Einbruchprüfung nach PN-EN 1143-1: 2006 Kl. IV, Zertifikat-Nr. P41/120/2007 (2520) geprüft und zertifiziert von IMP. Korpus und Tür mehrwandig mit hoch-fester Spezialbetonfüllung. Türstärke 130mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch aussenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungs-winkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienm.zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mech. und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 120/180 RU). Vorgerichtet für den Einbau von EMA-komponenten zur Aufschaltung an EMA. (Doppelte Versicherungssumme, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein DB - Hochsicherheitsschloss (incl. 1 starren und 1 Gelenk-Schlüssel) und zusätzl.mech.Zahlenkomb.schloss. Auf Wunsch gg. Aufpreis auch mit anderen Schlosskombinationen lieferbar. Gegen Aufpreis auch exclusive Beschläge in Metallbeschlag vergoldet oder verchromt gg. Mehrpr. erhältlich. RAL 7035 **Sondermasse und Ausführungen gg.Mehrpreis lieferbar.** **Berechnungsgrundlage s.Kundenkonditionen. Leistungsmerkmale mech.Zahlen- und Elektronikschlösser s. Sonderseiten Schlösser und Beschläge!**



Kl.4 EN 1143-1



Art. 42502



LFS 30P



30 Minuten Feuer-Schutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spez. Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmasse HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
42501	LONDON	706	636	510	556	504	304	556x486	1	6	83	423,0
42502	LONDON	806	636	510	656	504	304	656x486	2	6	101	472,0
42503	LONDON	906	636	510	756	504	304	756x486	2	12	116	519,0
42504	LONDON	1006	636	510	856	504	304	856x486	2	12	132	565,0
42505	LONDON	1206	636	510	1056	504	304	1056x486	3	18	162	660,0
42506	LONDON	1506	806	550	1356	674	344	1356x656	3	24	315	988,0
42507	LONDON	1806	806	550	1656	674	344	1656x656	4	32	385	1157,0
42508	LONDON	800	700	550	650	568	344	650x550	2	7	127	526,0
42509	LONDON	1250	700	550	1100	568	344	1100x550	3	21	216	759,0
42510	LONDON	1500	700	550	1350	568	344	1350x550	3	21	265	888,0
42511	LONDON	1950	700	550	1800	568	344	1800x550	4	35	353	1120,0
42512	LONDON 2 flg.	1950	950	550	1800	818	344	1800x800	4	50	508	1433,0
42513	LONDON 2 flg.	1950	1260	550	1800	1128	344	1800x1110	4	75	715	1771,0
42514	LONDON 2 flg.	1806	1486	550	1656	1354	344	1656x1336	4	72	790	1894,0
42515	LONDON	1006	836	700	856	704	494	856x686	2	18	298	836,0
42516	LONDON	1256	836	700	1106	704	494	1106x686	3	27	385	997,0
42517	LONDON	1506	836	700	1356	704	494	1356x686	3	27	473	1158,0
42518	LONDON	1806	836	700	1656	704	494	1656x686	4	36	577	1351,0
42519	LONDON 2 flg.	1806	1200	700	1656	1068	494	1656x1050	4	56	891	1791,0
42520	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten gg. Mehrpreis											
42521	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen)elektr. Revision, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 42532)											
42522	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen)ohne Revision, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 42532)											
42523	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis											
42524	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe, gegen Mehrpreis											
42525	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch., gg. Mehrpr.(je Hängereg.entfällt ein Fachb.)											
42526	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis											
42527	Einbau von EMA-Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm),gg. Mehrpr. incl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.											
42528	Fachboden, geschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis											
42529	Fachboden für Hängeregister, links und rechts einhängbar, für Art. 42504-7 und 42509 -19, gegen Mehrpreis											
42530	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für eintürige Modelle)											
42532	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)											
42533	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für 2-türige Modelle)											
42534	Aufpreis für Metallbeschlag Sterngriff verchromt											
42535	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)											
42536	Elektronikschloss DFS SB Schlossklasse 2 nach EN 1300 (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis											

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 2 mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (Länge 164mm) und zusätzliches mechanisches ZK-Schloss der VdS-Klasse 2, Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden, Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "London" GRAD IV



KI.4 EN 1143-1



LFS 30P

**30 Minuten Feuer-Schutz
für Papier bis ca. 840°C**

[FARBE] Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

[FARBE] Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

[FARBE] Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außen- höhe	Außen- breite	Außen- tiefe	Innen- höhe	Innen- breite	Innen- tiefe	lichte Tür- durch- gangs- Höhe in mm	lichte Tür- durch- gangs- Breite in mm	lichte Innen- tiefe von TV- Blech bis Rück- wand in mm	Außen- tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außen- breite + Über- stand des Schlüs- sel bei 90° in mm	Freier Abstand bis zum Kopf- platte in mm	Abstand von Kopf- platte bis zum letzten Raster der Trä- gerlei- sten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Träger- leisten in mm	benötigte Gesamt- breite bei Tür- öffnungs- winkel für volle Türdurch- gangs- breite	benötigte Gesamt- breite bei Tür- öffnungs- winkel 180°	Türverriegelung			Hinten
																	Bolzen / Zahl			
																	Vorn	Ab- stand mm	Ober/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	R	S	T					
42501	706	636	510	556	504	304	556	486	304	1068	646	211	164	92	1075	1147	2	300	1/1	Hintergriffprofil
42502	806	636	510	656	504	304	656	486	304	1068	646	311	64	92	1075	1147	2	300	1/1	
42503	906	636	510	756	504	304	756	486	304	1068	646	61	64	92	1075	1147	2	300	1/1	
42504	1006	636	510	856	504	304	856	486	304	1068	646	161	64	142	1075	1147	4	200	1/1	
42505	1206	636	510	1056	504	304	1056	486	304	1068	646	41	64	142	1075	1147	4	300	1/1	
42506	1506	806	550	1356	674	344	1356	656	344	1278	816	311	114	142	1411	1487	4	300	1/1	
42507	1806	806	550	1656	674	344	1656	656	344	1278	816	261	114	142	1411	1487	4	300	1/1	
42508	800	700	550	650	568	344	650	550	344	1172	710	305	58	142	1209	1275	2	300	1/1	
42509	1250	700	550	1100	568	344	1100	550	344	1172	710	55	58	142	1209	1275	4	300	1/1	
42510	1500	700	550	1350	568	344	1350	550	344	1172	710	305	108	142	1209	1275	4	300	1/1	
42511	1950	700	550	1800	568	344	1800	550	344	1172	710	85	108	142	1209	1275	4	300	1/1	
42512	1950	950	550	1800	818	344	1800	800	344	1000	960	85	108	142	1636	1775	4	300	je1/1	
42513	1950	1260	550	1800	1128	344	1800	1110	344	1155	1270	85	108	142	2220	2395	4	300	je1/1	
42514	1806	1486	550	1656	1354	344	1656	1336	344	1268	1496	261	114	142	2646	2847	4	300	je1/1	
42515	1006	836	700	856	704	494	856	686	494	1458	846	161	64	142	1452	1546	4	200	1/1	
42516	1256	836	700	1106	704	494	1106	686	494	1458	846	61	64	142	1452	1546	4	300	1/1	
42517	1506	836	700	1356	704	494	1356	686	494	1458	846	311	114	142	1452	1546	4	300	1/1	
42518	1806	836	700	1656	704	494	1656	686	494	1458	846	261	70	142	1452	1546	4	300	1/1	
42519	1806	1200	700	1656	1068	494	1656	1050	494	1275	1210	261	89	92	2107	2275	4	300	je1/1	


Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	42501	42502	42503	42504	42505	42506	42507	42508	42509	42510
Gewicht	423kg	472kg	519kg	565kg	660kg	988kg	1157kg	526kg	759kg	888kg
Aufstellfläche	0,3m²	0,3m²	0,3m²	0,3m²	0,3m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²
Belastung	13,0kN/m²	14,6kN/m²	16,0kN/m²	17,4kN/m²	20,3kN/m²	22,3kN/m²	26,1kN/m²	13,7kN/m²	19,7kN/m²	23,1kN/m²


Art.-Nr.	42511	42512	42513	42514	42515	42516	42517	42518	42519
Gewicht	1120kg	1433kg	1771kg	1894kg	836kg	997kg	1158kg	1351kg	1791kg
Aufstellfläche	0,4m²	0,5m²	0,7m²	0,8m²	0,6m²	0,6m²	0,6m²	0,6m²	0,8m²
Belastung	29,1kN/m²	27,4kN/m²	25,6kN/m²	23,2kN/m²	14,3kN/m²	17,0kN/m²	19,8kN/m²	23,1kN/m²	21,3kN/m²

Art.-Nr. 42505


Frontansicht

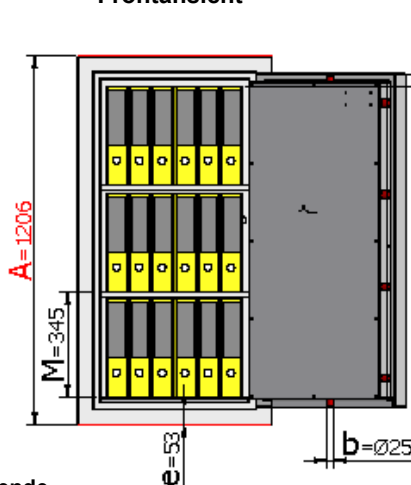

Seitenansicht

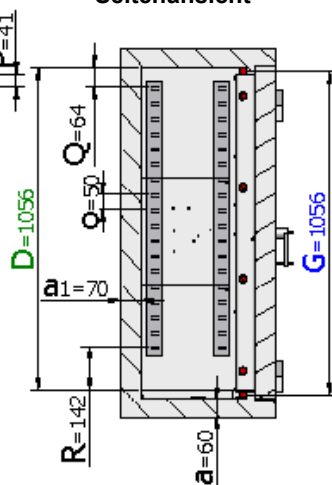

Draufsicht T=1147

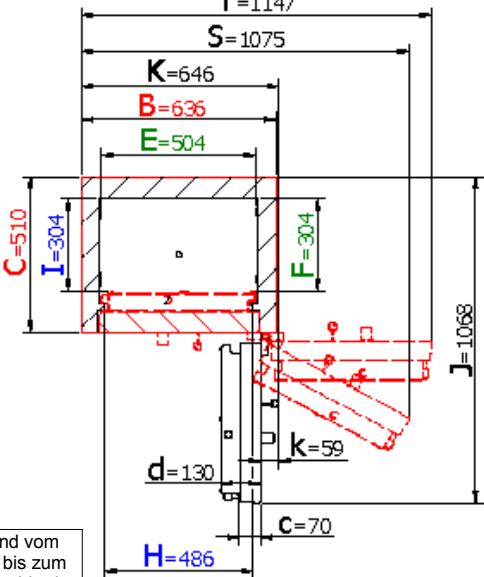

Legende

Wandungs- stärke	Rück- wand- stärke	Bolzen- durch- messer	Stärke der Tür- blattauf- kantung	Gesamt- Türstärke	Rahmen- stärke	Vorstand des Be- schlages bzw. Schlüssels	Raster- abstand der Trä- gerlei- ste	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm
a	a1	b	c	d	e	k	o	M

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Baureihe "London" GRAD IV



KI.4 EN 1143-1



LFS 30P


**30 Minuten Feuer-Schutz
für Papier bis ca. 840°C**

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]




FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl



● EMA - Einbruchmeldeanlage Ausgang
(bei Tür DIN-rechts)

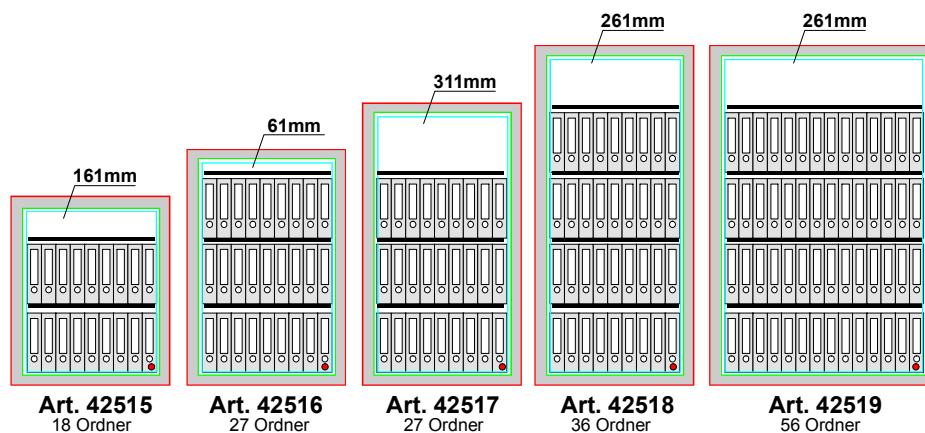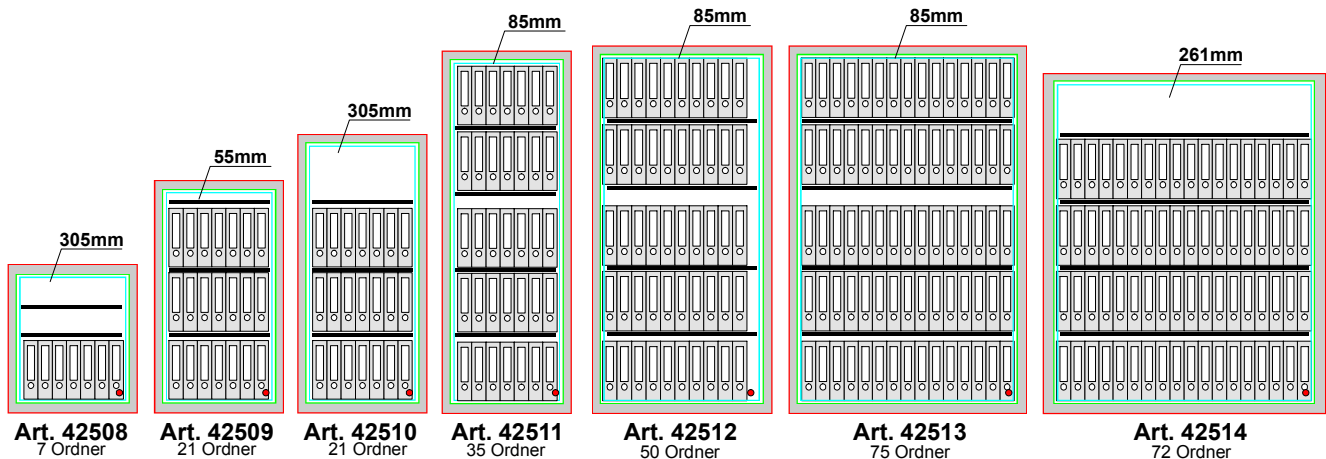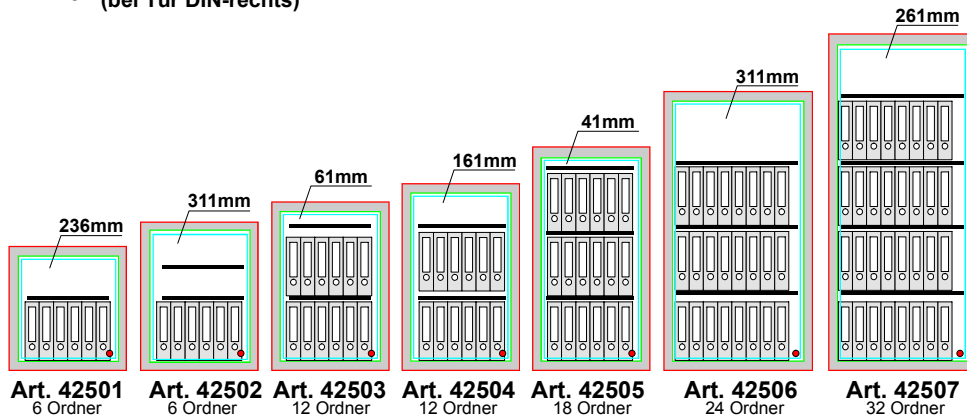

Baureihe "London" GRAD IV



KL4 EN 1143-1



LFS 30P


30 Minuten Feuer-Schutz
für Papier bis ca. 840°C

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]




FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 42530 und Art.-Nr. 42533).

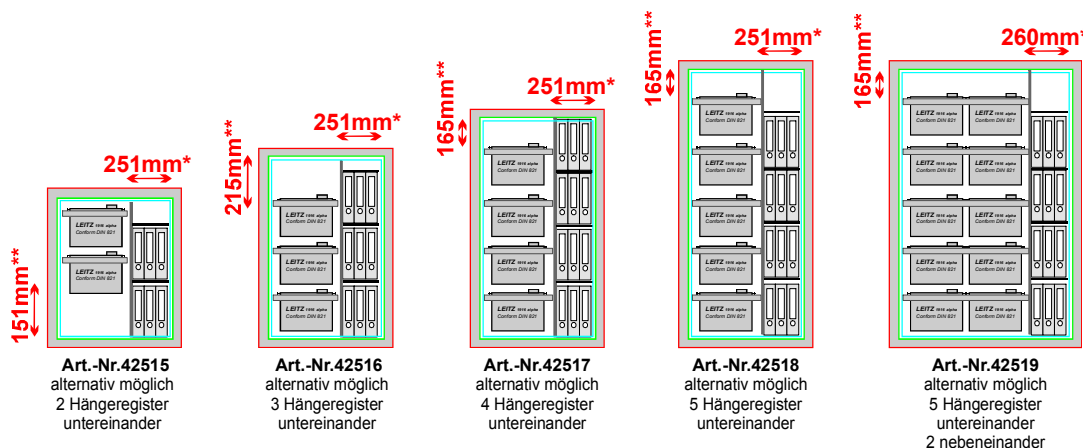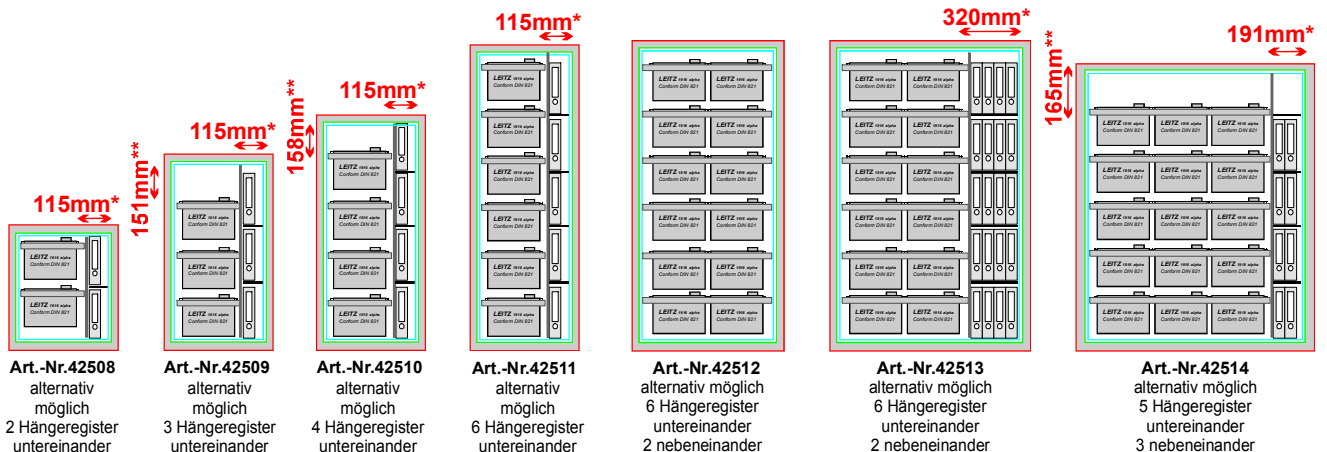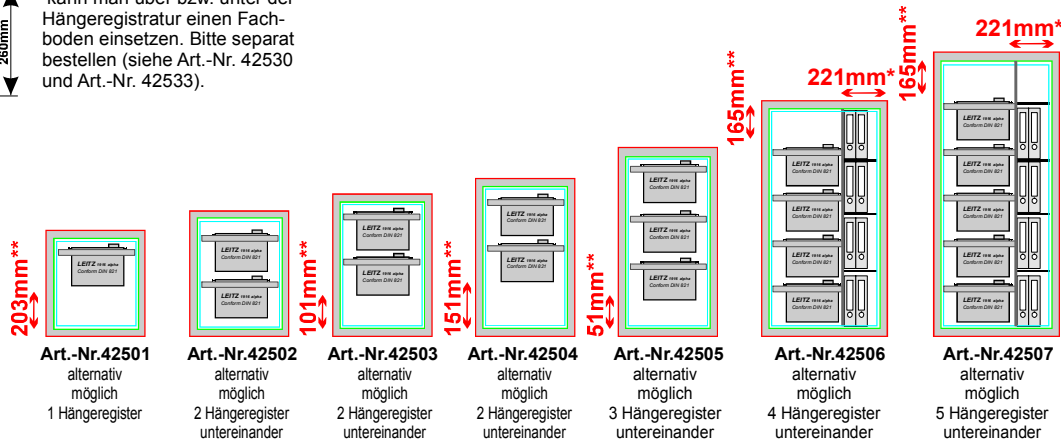

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 42506 bis 42511 und 42513 bis 42519 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).

**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur



**30 Minuten Feuer-Schutz
für Papier bis ca. 840°C**



**Hängeregister-Auszug auf
Teleskopschienen gg. Mehrpreis**



**Hängegriff DB
Metall und ZK-
Schloss standard**

**Schubladeneinsatz aus Holz
auf Teleskopschienen
laufend. Fronten auch in
Glas- bzw. Plexiglas-
Ausführung möglich.
Böden der Schubladen mit
Filz ausgelegt.
Auf Anfrage gegen
Mehrpreis erhältlich.**



**Art. 42502 Sterngriff Metall
auf Anfrage gg. Mehrpreis**

Sonderanfertigung für Fahrzeughaus mit Edelkarossen

**Zusätzliches
verschiess-bares Fach
für die Ablage von
Kundenaufträgen und
Rechnungen. Sowie
Fach für Spezialkamera
zur Aufnahme bzw.
Dokumentierung von
Unfallschäden.**

**2 Schlüsselauszugtafeln
mit insgesamt 660 Haken.
Auf Wunsch gg. Mehrpreis
auch breitere
Hakenabstände für dicke
Schlüsselbunde
einsetzbar
(selbstverständl.
verringert sich dadurch
die Hakenzahl
entsprechend). Da bei
diesem Beispiel der Tresor
tagsüber offen steht, ist
der Bereich der
Schlüsseltafeln mit den
Fahrzeugschlüsseln mit
einer separaten Tür mit
Zyl.-Schloss
verschiessbar !**

**Offene Fächer für
Service-Formulare ,
Fahrzeugprospekte
usw.**

**Separater Innentresor mit
Einwurfklappe in dem
eilige Kunden tagsüber
Ihre Fahrzeugschlüssel
und Service-Aufträge
und Post einwerfen
können.
Dieser Einwurftresor ist
vielseitig nutzbar. Hier
können z.B. auch die
Auto - Verkäufer
Barzahlungen von
Kunden in vorhandene
Geldboxen einfüllen und
einwerfen.**

