

**AKTION!!!****Waffenschranke Modelle "Oldenburg"  
mittlere Ausführung**

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und  
S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/073/2009 (3299),  
geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: bis ca. € 5.000,-  
(Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit  
Ihrer Versicherung.)

Korpus 1-wandig 3 mm, Tür doppelwandig,  
Gesamtstürstärke 60 mm. Riegelwerk mit  
3-seitiger Verriegelung und starren Bolzen auf  
der Scharnierseite, mit Klappgriff schwarz,  
Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Kl. 1,  
mit 2 Schlüssel. Durch außenliegende  
Scharniere ist Türöffnungswinkel von 180°  
möglich. Mit Innenfach 200 mm H mit Zyl.-  
Schloss unter Kopfplatte und in der  
Rückwand einhängbar. Waffenhalter aus  
Schaumstoff jeweils im 2-er bzw. 3-er Set im  
Raster auf der Rückwand einhängbar.

Waffenhalter-Set jeweils für sich im Raster  
von 50 mm ab der Höhe 600 mm bis 1000 mm  
individuell verstellbar. Durch Herausnahme  
des Innenfachs können auch besonders lange  
Waffen eingebracht werden. Mit 2 Bohrungen  
in Rückwand und 2 Bohrung Boden für die  
vorgeschriebene Verankerung.

Standardlackierung:RAL 7035 grau bzw. RAL  
6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!)  
Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!



Herausnehmbares Innenfach  
200 mm H mit Zyl.- Schloss  
unter Kopfplatte und an  
Rückwand einhängbar  
(Befestigung durch  
Verschraubung im Innenfach)



Waffenhalter im 2-er bzw. 3-er Set  
in der Rückwand einhängbar und  
im Raster von 50 mm ab 600 mm  
bis 1000 mm Höhe verstellbar.  
Hierdurch können auch MP's  
eingestellt werden!




Extrastarke doppelwandige Tür  
(Gesamtstürstärke 60 mm).  
Die aussen liegende Scharniere  
ermöglichen Türöffnung um 180°.  
Somit kann der Türdurchgang voll  
genutzt werden.



Abb. 51500

**Sonder- Maße u.  
Ausführungen gg  
Mehrpreis lieferbar**

Klappgriff DB  
Standard

Art. Nr.: 51520

**Bis 10 Langwaffen,  
Munition im  
Innenfach (Schrank  
muss verankert  
werden).**

Art. Nr.: 51521  
Art. Nr.: 51522  
Art. Nr.: 51533DFS Schloss  
mit 51534DFS Schloss  
mit 51535

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg
		H	B	T		
51500	OLDENBURG	1550	320	360	5	81,0
51501	OLDENBURG	1550	350	360	6	84,0
51502	OLDENBURG	1550	500	360	8	100,0
51503	OLDENBURG	1550	600	360	10	111,0
51520	mech. ZK-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorstehend anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis					
51521	Elo-Schloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.51530)					
51522	Elo-Schloss DFS S (1Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Rev., anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 51530)					
51530	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung					
51533	<b>Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis</b>					
51534	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser					
51535	Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser					
51536	Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)					

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.  
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

**Grundausrüstung:** Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, herausnehmbares Innenfach mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüsseln, je 2 Bohrung Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

# Baureihe "OLDENBURG" STUFE A

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe unter Innentresor D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangshöhe in mm G	lichte Türdurchgangsbreite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite S	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° T	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl			Hinten
													Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
51500	1550	320	360	1344	314	255	1476	246	291	651	516	588	3	350	1/1	starre Bolzen
51501	1550	350	360	1344	344	255	1476	276	291	681	564	648	3	350	1/1	
51502	1550	500	360	1344	494	255	1476	426	291	831	806	948	3	350	1/1	
51503	1550	600	360	1344	594	255	1476	526	291	931	967	1148	3	350	1/1	

### Art.-Nr. 51501 Standardausführung

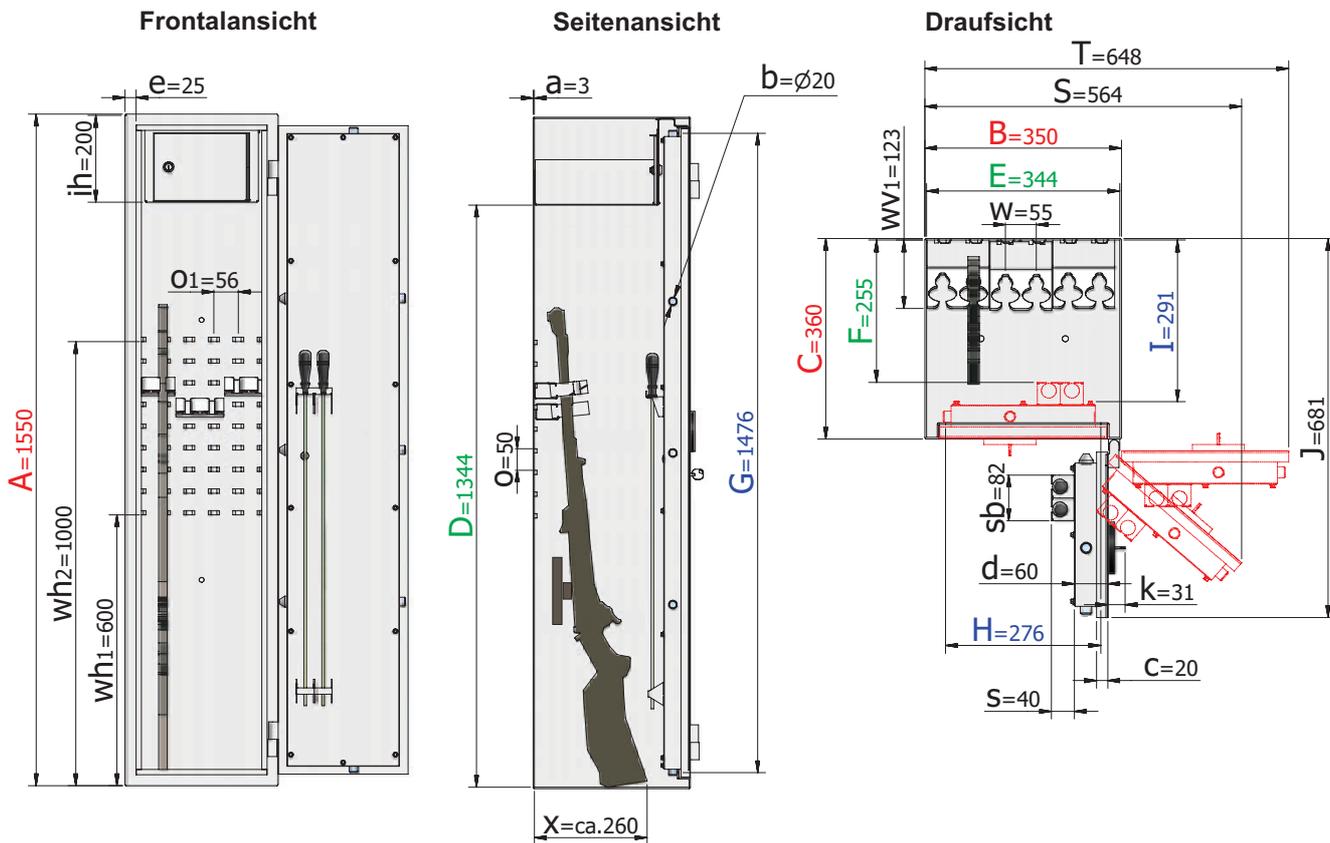

ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

#### Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Innentresorhöhe	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	ih	o
Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe min.	Waffenhalterhöhe max.	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe	
s	sb	w	wh1	wh2	wv1	x	

#### Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit Zyl.-Schloss.
- 6 Waffenhalter im 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar
- Putzstockhalter auf Innentür.