

**AKTION!!!**

## Waffen - Wertschutzschränke Modelle "Osnabrück-Melle" (Mehrzweck)

Euro-Norm PN-EN 1143-1 Klasse I  
Zertifikat-Nr. P41/075/2009 (3301), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach PN-EN 1143-1 Klasse I priv. bis € 65.000,- gewerblich bis € 20.000,- bei fach- u. sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung). **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich.** Allseitig mehrwandiger Korpus mit mehrwandiger Tür. Die Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 30/50 RU). Serienmäßig 1 Bohrung im Boden für Verankerung. Die Verriegelung erfolgt über DB-Schloß der Schloß kl. I. (incl. zwei Schlüsseln). 3-seitige Verriegelung über Griff 60 mm vorstehend. Mit Hintergreifprofil. Einhängbare Waffenhalter (im 3-er bzw. 2-er Set) sind im 50 mm Raster ab 600 mm bis 1000 mm Höhe verstellbar (auch MP's können hierdurch eingestellt werden). Oben Innenfach mit Zyl.-Schloß.  
Art.55700 Innentresor 180 mm H Waffeneinstellhöhe 1200 mm  
Art.55701 Innentresor 215 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm  
Art.55702 Innentresor 180 mm H Waffeneinstellhöhe 1200 mm  
Art.55703 Innentresor 215 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm  
Art.55704 Innentresor 350 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm  
Standardlackierung: RAL 7035 grau bzw. RAL 6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!) Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!



**Bis 13 Langwaffen und Kurzwaffen unbeschränkt, Munition ohne räumliche Trennung (Schrank muss verankert werden!).**



Hängegriff DB  
Metall standard



ZK Schloss  
Art. 55720



DFS Schloss mit  
m. Rev. Art. 55734



DFS Schloss  
Art. 55721  
Art. 55722  
Art. 55733



Art. 55733 mit  
Art. 55735



Waffenhalter im 2-er und 3-er Set in der Rückwand einhängbar und im Raster von 50 mm ab 600 mm bis 1000 mm Höhe verstellbar. Hierdurch können auch MP's eingestellt werden!

Art. 55702  
mit Art. 55723

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Innentresor Höhe in mm	Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T			
55700	OSNABRÜCK-MELLE	1470	520	415	1205	450	292	180	8	165,0
55701	OSNABRÜCK-MELLE	1600	520	415	1300	450	292	215	8	178,0
55702	OSNABRÜCK-MELLE	1470	800	415	1205	730	292	180	13	222,0
55703	OSNABRÜCK-MELLE	1600	800	495	1300	730	372	215	13	258,0
55704	OSNABRÜCK-MELLE	1820	800	495	1385	730	372	350	13	290,0
55720	mech. ZK-Schloß, anst. DB-Schloß, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 60 mm vorstehend, gg. Mehrpreis									
55721	Elektronischloß DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, mit elektr. Revision, anst.DB-Schloß gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55730)									
55722	Elektronischloß DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, ohne Revision, anst.DB-Schloß gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55730)									
55723	Aufpreis für Trennwand unter Innentresor im Raster von 80 mm in Breite lieferbar mit 4 verstellb. Fachb.									
55724	Innentresor über komplette Innenhöhe (das serienmäßige Innenfach entfällt!) mit DB-Schloß, im Raster von 80 mm lieferbar, mit 4 verstellbaren Fachböden									
55730	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung									
55731	Einbau von EMA Komponenten (KSM, Prüfsender, Abreissender, Schloßriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.) gegen Mehrpreis									
55733	Elektronischloß DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloß gg. Mehrpreis									
55734	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloß für alle DFS-Schlösser									
55735	Aufpreis für mechanische Revision über ZK-Schloß für alle DFS-Schlösser									

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

**Grundausrüstung:** Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff metall, 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Innentresor mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüsseln, 1 Bohrung Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

## Baureihe "Osnabrück-Melle" GRAD I

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]




**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			Hinten
														Bolzen / Zahl			
														Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	S	T					
55700	1470	520	415	1205	450	256	1370	420	292	904	536	876	980	3	350	1/1	Hintergriffprofil
55701	1600	520	415	1300	450	256	1500	420	292	904	536	876	980	3	350	1/1	
55702	1470	800	415	1205	730	256	1370	700	292	1184	816	1347	1540	3	350	1/1	
55703	1600	800	495	1300	730	336	1500	700	372	1259	816	1347	1540	3	350	1/1	
55704	1820	800	495	1385	730	336	1720	700	372	1259	816	1347	1540	3	350	1/1	

### Art.-Nr. 55701 Standardausführung

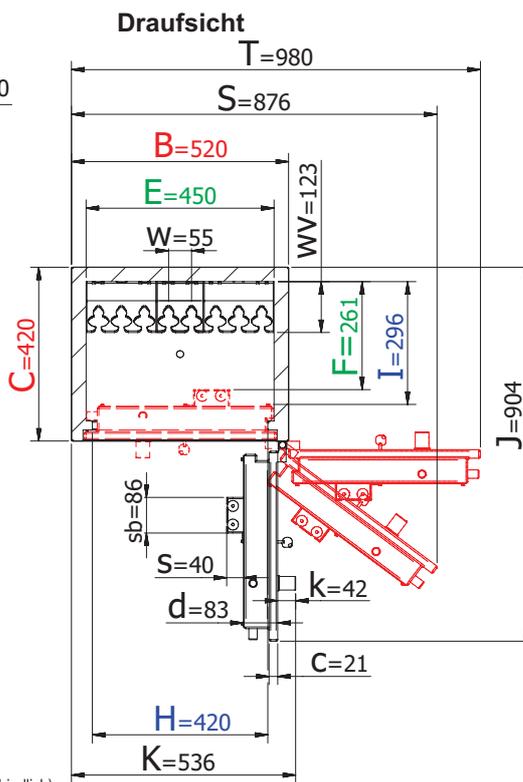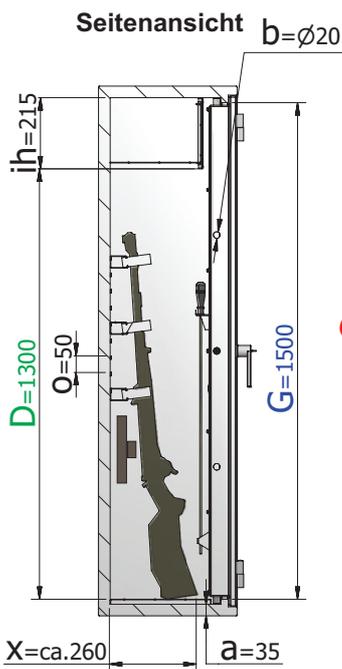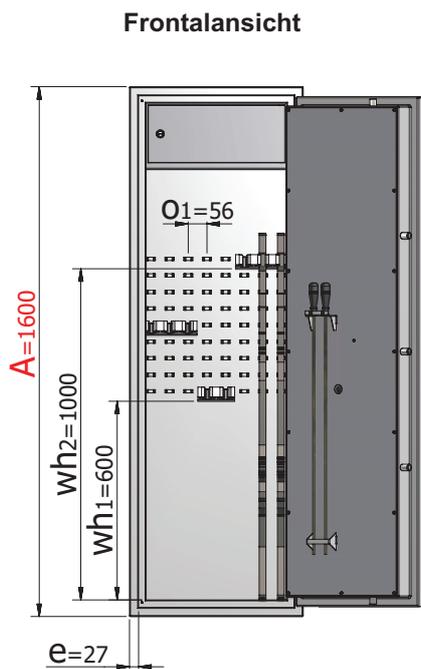

ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

#### Einrichtung:

- Oben Innentresor 215mm H mit Zyl.-Schloss.
- 8 Waffenhalter im 3-er u. 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar
- Putzstockhalter auf Innentür.

#### Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Innentresorhöhe	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	ih	o
Rasterabstand der Trägerleiste	Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe min.	Waffenhalterhöhe max.	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe
o1	s	sb	w	wh1	wh2	wv	x

# Baureihe "Osnabrück-Melle" GRAD I

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Komplettausstattung gegen Mehrpreis)

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand von Unterkante Innentresor bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			Hinten
															Bolzen / Zahl			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	S	T	Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
55700	1470	520	415	1385	450	256	1370	420	292	899	537	-	876	980	3	350	1/1	Hintergreifprofil
55701	1600	520	415	1515	450	256	1500	420	292	899	537	123	876	980	3	350	1/1	
55702	1470	800	415	1385	730	256	1370	700	292	1179	817	-	1347	1540	3	350	1/1	
55703	1600	800	495	1515	730	336	1500	700	372	1259	817	123	1347	1540	3	350	1/1	
55704	1820	800	495	1735	730	336	1720	700	372	1259	817	143	1347	1540	3	350	1/1	

Art.-Nr. 55701 mit Art.-Nr. 55724, Komplettausstattung gg. Mehrpr.

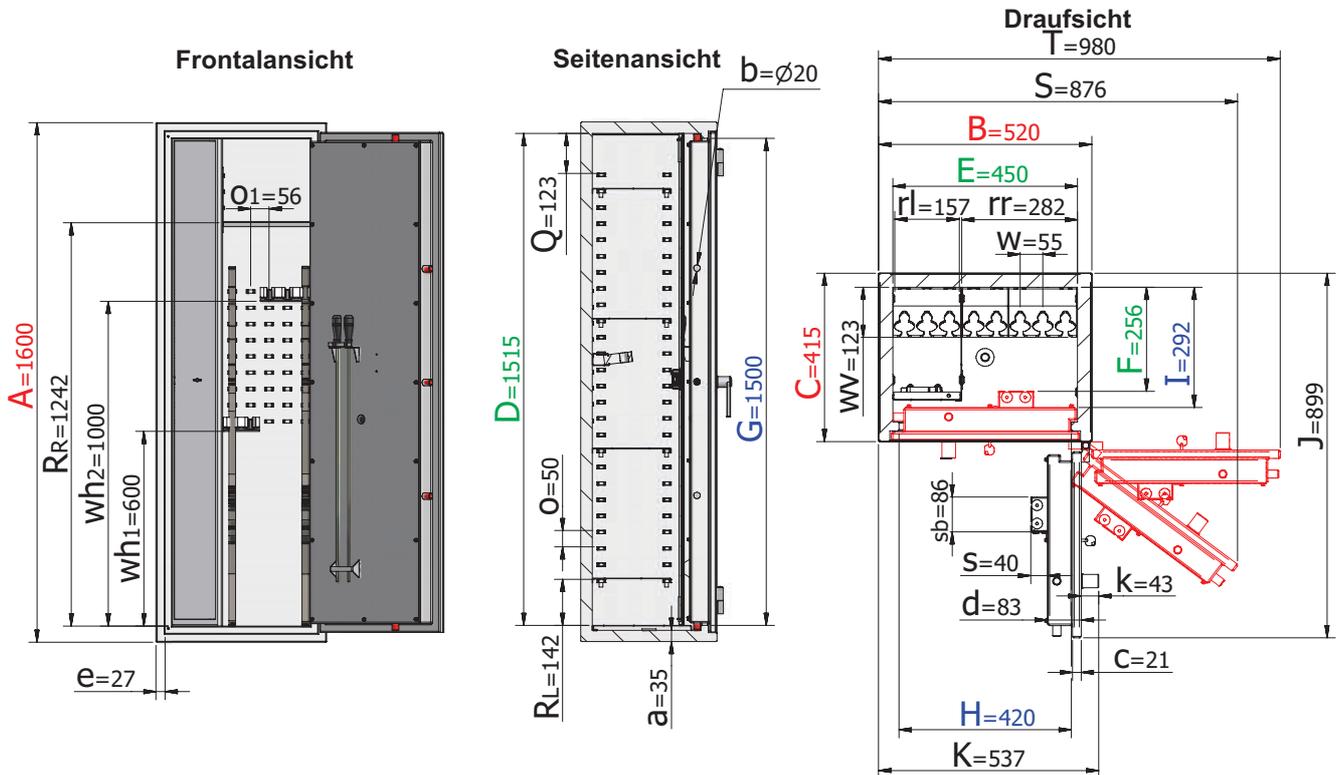

### Einrichtungsergänzungen:


(siehe Zubehör auf Vorderseite gg. Mehrpreis)

- Innentresor links über komplette Innenhöhe mit 4 verstellbaren Fachböden und 3 Waffenhalter (im 3-er Set)
- rechts 5 Waffenhalter im 2-er und 3-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar, 1 Fachboden oben

### Legende


Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Innentresorhöhe	Rasterabstand der Trägerleiste			
a	b	c	d	e	k	ih	o			
Rasterabstand der Trägerleiste	Waffenenteilbreite	Regalteilbreite	Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe min.	Waffenhalterhöhe max.	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe	
o1	rl	rr	s	sb	w	wh1	wh2	wv	x	
Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Waffenenteil) in mm		Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Regalteil) in mm								
RL		RR								

## Waffenhalterart




Schaumstoff-Waffenhalter  
55 mm Breite


Standardausführung  
(siehe Tabelle  
auf der Vorderseite)



Schaumstoff-Waffenhalter 65mm  
Breite u.a. für doppelläufige Waffen  
geeignet auf Wunsch gg. Mehrpreis

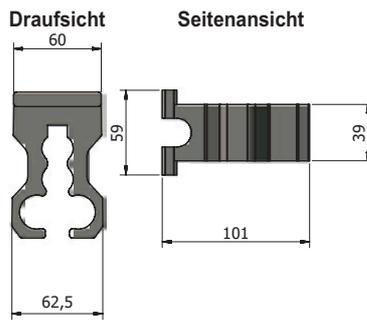

Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi  
mit hohem Kautschukanteil




Klemmhalter aus Metall  
mit Gummieinsätzen

(die Anzahl der möglichen Waffenhalter verringert sich ggf. geringfügig je nach Größe)

Schaumstoffwaffenhalter sind in einem Block zusammenhängend und nicht einzeln erhältlich (z.B. bei Art. 51003 standard besteht der Block aus 11 Waffenhaltern).


Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können je nach Bedarf rausgenommen werden (um z.B. größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen).

**Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Waffenhalter bei Bestellung Art. 55673 (Trennwand)**  
Mit 55-er Schaumstoffhalter (standard) alternativ gg. Mehrpreis mit Spezialwaffenhalter aus Vollgummi oder Klemmhalter Prax

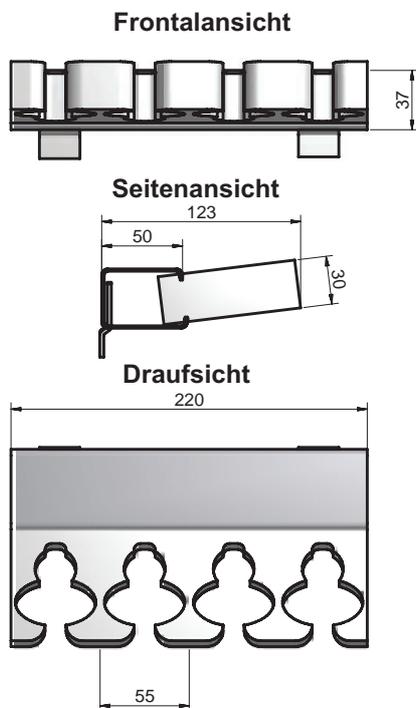


Schaumstoffwaffenhalter werden nur als Block (hier 4-er Block) eingesetzt!

Abstandshalter  
mit Schaumstoffhaltern  
(Schaumstoffhalter standard)

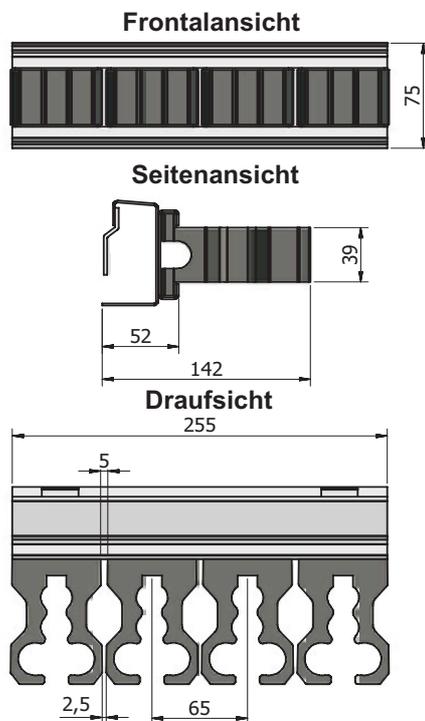

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können jederzeit auch entnommen werden  
Vollgummiwaffenhalter mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent), gg. Mehrpreis

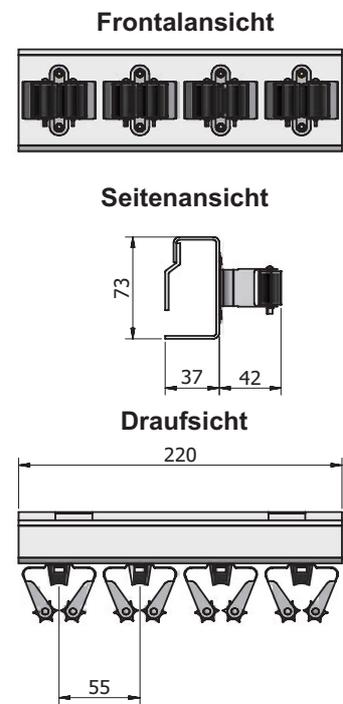

Diese Waffenhalter sind einzeln aufgeschraubt und können jederzeit auch entfernt werden

Abstandshalter  
mit montierten Klemmhaltern  
(auf Anfrage gg. Mehrpreis)



Art.-Nr. 55532 Spezialwaffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent) schützen Ihre Waffen optimal vor Kratzern usw., gg. Mehrpreis  
Diese Waffenhalter sind einzeln eingesetzt und können entnommen werden um größere Abstände zu erreichen und breitere Waffen wie Drillinge usw. einzusetzen.