

Wertschutzschränke  
Modelle "Osnabrück"

Euro-Norm PN-EN 1143-1 Klasse I  
Zertifikat-Nr. P41/074/2009 (3300), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach EN 1143-1 Klasse 1, privat bis ca. € 65.000,-; gewerblich bis ca. € 20.000,- **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Mehrpreis möglich (es handelt sich um unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung).** Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 83 mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 30/50 RU). Serienmäßige Verankerung durch 1 Bohrung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt über ein DB-Schloss der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüsseln). Beschläge u. Scharniere 60mm vorstehend. Die außen liegenden Scharniere ermöglichen Türöffnungswinkel von 180°  
Lackierung: RAL 7035 grau



Kl. 1 EN 1143-1

Art. 40554  
+ Art. 40574  
+ Art. 40580  
+ Art. 40576  
+ Art. 40575



DB-Schloss  
Hängegriff  
metall, standard

Art. 40570  
mechanisches  
ZK-Schloss

Art.40571,  
40572 und  
40586

Art.40587  
für alle DFS-  
Schlösser

Art.40588  
für alle DFS-  
Schlösser

Art. 40585 individuell  
einrichtbare Schublade, Tresor  
hiermit bestens geeignet als  
Betäubungsmittelschrank

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurch- gangsmasse HxB mm	Fach- boden Anzahl	Ordner- zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
40550	OSNABRÜCK	355	530	415	270	450	292	255x430	1	3 quer	35	60,0
40551	OSNABRÜCK	455	455	415	370	375	292	355x355	1	5	37	58,0
40552	OSNABRÜCK	770	530	415	685	450	292	670x430	1	12	90	95,0
40553	OSNABRÜCK	1120	530	415	1035	450	292	1020x430	2	18	136	128,0
40554	OSNABRÜCK	1470	530	415	1385	450	292	1370x430	3	24	182	161,0
40555	OSNABRÜCK	1820	530	415	1735	450	292	1720x430	4	30	228	194,0
40556	OSNABRÜCK	770	870	495	685	790	372	670x770	1	20	202	145,0
40557	OSNABRÜCK	1120	870	495	1035	790	372	1020x770	2	30	301	194,0
40558	OSNABRÜCK	1470	870	495	1385	790	372	1370x770	3	40	405	243,0
40559	OSNABRÜCK	1820	870	495	1735	790	372	1720x770	4	50	505	293,0
40560	OSNABRÜCK 2-flg.	1120	1230	495	1035	1150	372	1020x1130	2	45	453	250,0
40561	OSNABRÜCK 2-flg.	1820	1230	495	1735	1150	372	1720x1130	4	75	760	378,0
40570	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											
40571	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 40583)											
40572	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 40583)											
40573	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis											
40574	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab Art.40552, gegen Mehrpreis											
40575	Hängeregistratur, ab Modell 40552, auf Teleskopschienen, gg. Mehrpr. (je Hängereg. entfällt ein Fachboden)											
40576	Fachböden, ab Modell 40552, auf Teleskopschienen, gg. Mehrpreis (je Auszug entfällt 1 Fachboden)											
40577	Fachboden, eingeschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis											
40578	EMA-Komponenten (Innenbreite verr.sich um 40mm)KSM,Prüfsender,Schlossriegel-,Türkontakt,Verteiler,Zuleitungskabel											
40579	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 50 St. Haken einsetzbar (Sort.:20x20mm,20x30mm,10x40mm Hakenlänge) für Art.-Nr. 40551 Innentiefe verringert sich um 50mm											
40580	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.:40x20mm,40x30mm,20x40mm Hakenlänge) für Art..40552-53+ 556-57 Innentiefe verringert sich um 50mm											
40581	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 150 St. Haken einsetzbar (Sort.:60x20mm,60x30mm,30x40mm Hakenlänge) f. Art.40554-55+ 558-61 Innentiefe verringert sich um 50mm											
40582	Schlüsselanhänger 5 Farben (rot,blau,schwarz,grün,gelb) Verpackungseinheit 10 Stück je Farbe, gg. Mehrpreis je Verpackungseinheit											
40583	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten,Schlossauslesung (4050 Ereign.)											
40584	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden für Hängeregistratur											
40585	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm,Seiten- u.Rückwand 80mm)											
40586	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis											
40587	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser, gg. Mehrpreis											
40588	Aufpreis für mechanische Revision über mech. Zahlenkombinationsschloss für alle Modelle, gg. Mehrpreis											

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Grundausrüstung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden (Schrank muss verankert werden), Lackierung RAL 7035



# Baureihe "Osnabrück" GRAD I

Kl. 1 EN 1143-1

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			
																		Bolzen / Zahl			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Q	R	S	T	Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	Hinten
40550	355	530	415	270	450	292	255	430	292	909	547	-	-	78	92	881	1000	2	100	1/1	
40551	455	455	415	370	375	292	355	355	292	834	472	-	50	78	92	760	849	2	200	1/1	
40552	770	530	415	685	450	292	670	430	292	909	547	345	20	43	92	881	1000	2	350	1/1	
40553	1120	530	415	1035	450	292	1020	430	292	909	547	345	20	43	142	881	1000	3	350	1/1	
40554	1470	530	415	1385	450	292	1370	430	292	909	547	345	20	43	142	881	1000	3	350	1/1	
40555	1820	530	415	1735	450	292	1720	430	292	909	547	345	20	43	142	881	1000	3	350	1/1	
40556	770	870	495	685	790	372	670	770	372	1329	887	345	20	43	92	1447	1680	2	350	1/1	
40557	1120	870	495	1035	790	372	1020	770	372	1329	887	345	20	43	142	1447	1680	3	350	1/1	
40558	1470	870	495	1385	790	372	1370	770	372	1329	887	345	20	43	142	1447	1680	3	350	1/1	
40559	1820	870	495	1735	790	372	1720	770	372	1329	887	345	20	43	142	1447	1680	3	350	1/1	
40560	1120	1230	495	1035	1150	372	1020	1130	372	1142	1247	345	20	43	142	2208	2482	3	350	je 1/1	
40561	1820	1230	495	1735	1150	372	1720	1130	372	1142	1247	345	20	43	142	2208	2482	3	350	je 1/1	

Hintergriffprofil

## Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	40550	40551	40552	40553	40554	40555	40556	40557	40558	40559	40560	40561
Gewicht	60kg	58 kg	95 kg	128 kg	161 kg	194 kg	145 kg	194 kg	243 kg	293 kg	250kg	378kg
Aufstellfläche	0,2m <sup>2</sup>	0,2m <sup>2</sup>	0,2m <sup>2</sup>	0,2m <sup>2</sup>	0,2m <sup>2</sup>	0,2m <sup>2</sup>	0,4m <sup>2</sup>	0,4m <sup>2</sup>	0,4m <sup>2</sup>	0,4m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>
Belastung	2,7kN/m <sup>2</sup>	3,3kN/m <sup>2</sup>	4,3kN/m <sup>2</sup>	5,8kN/m <sup>2</sup>	7,3kN/m <sup>2</sup>	8,8kN/m <sup>2</sup>	3,4kN/m <sup>2</sup>	4,5kN/m <sup>2</sup>	5,6kN/m <sup>2</sup>	6,8kN/m <sup>2</sup>	4,1kN/m <sup>2</sup>	6,2kN/m <sup>2</sup>

## Art.-Nr. 40551

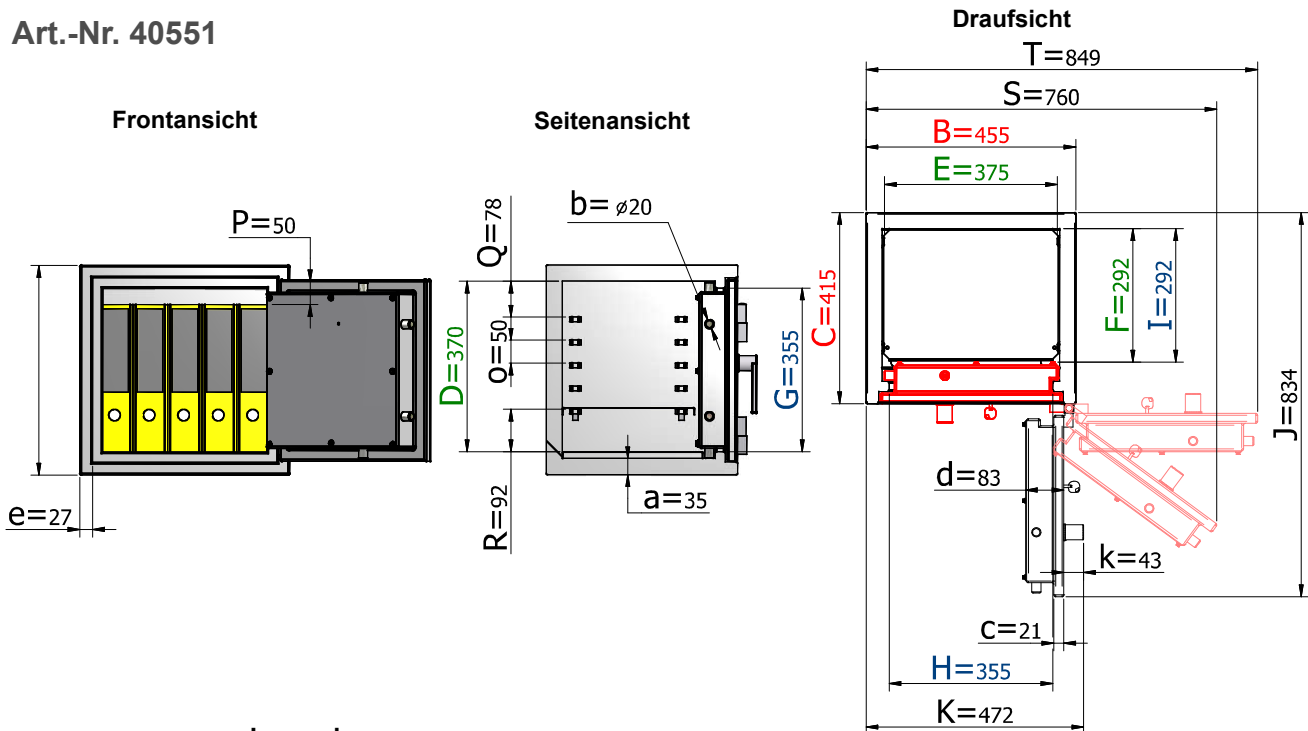

### Legende

Wandstärkung	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	o

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

# Baureihe "Osnabrück" GRAD I





**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


## Ordneranzahl

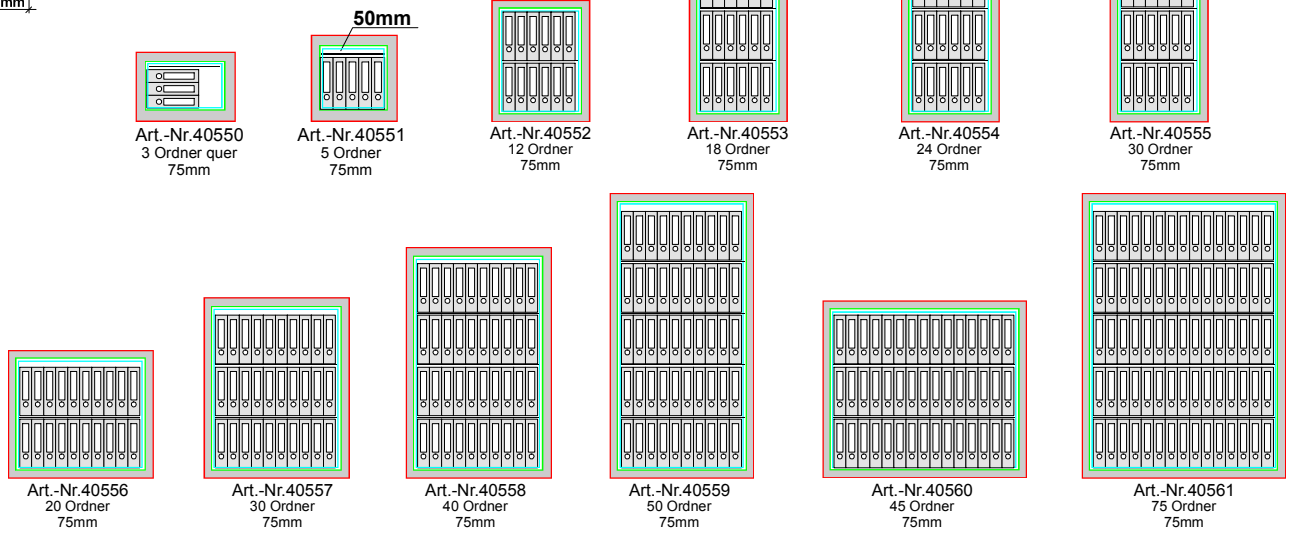

## Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 40574).

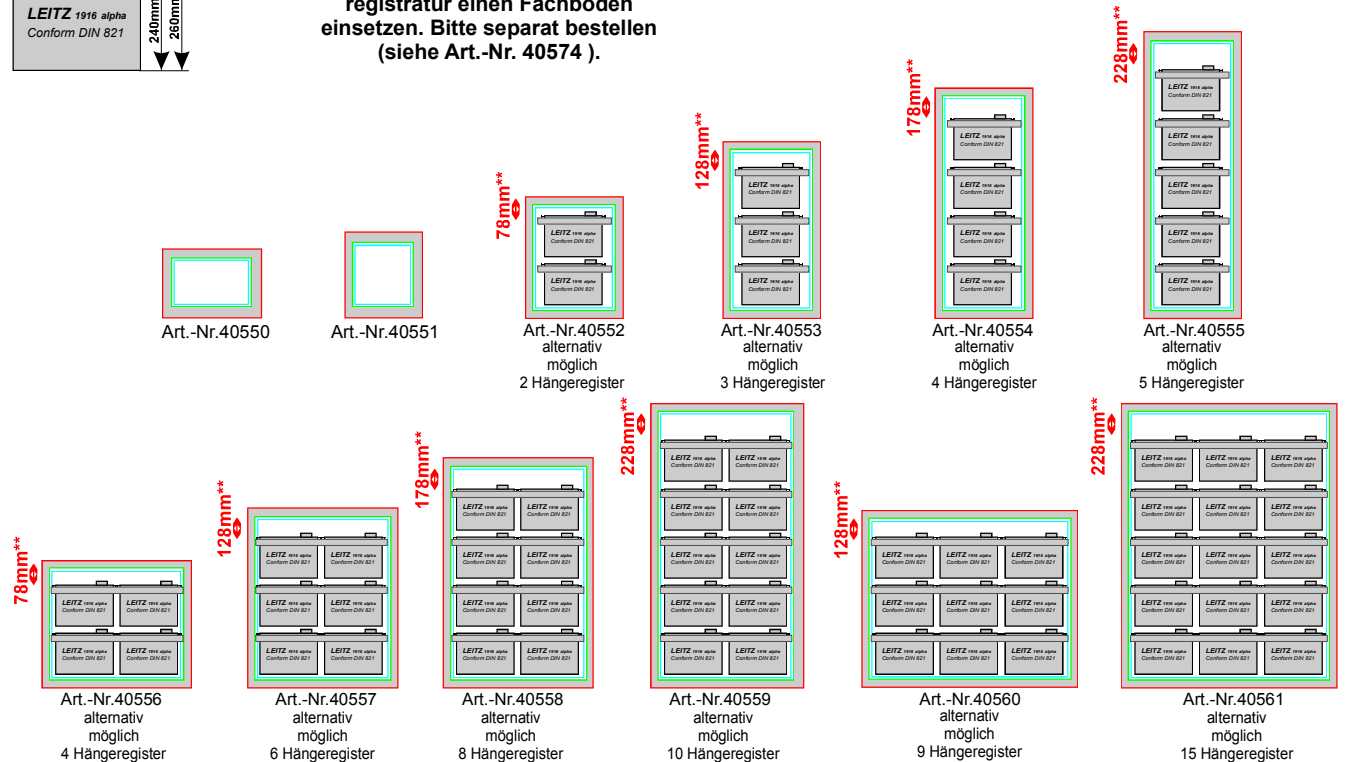

\*\*nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.