


Wertschutzschränke Modelle "Rom"

Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse III geprüft und zertifiziert von VdS Köln, VdS-Anerkennungs-Nr. M 10 40 01, und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse III geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/119/02/2007 (2519) und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/077/2009 (3303) geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Kl. III, privat bis € 200.000,-; gewerblich bis € 100.000,- (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung) Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS Köln. Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 130mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch aussenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mech. und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 80/120 RU). Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten zur Aufschaltung an Einbruchmeldeanlage (EMA) (durch den Anschluß an eine EMA, gg. Mehrpreis, verdoppelt sich die Versicherungssumme, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk mit einem DB-Hochsicherheitschloss der Schlossklasse 2 (incl. zwei Schlüsseln). Auf Wunsch gegen Aufpreis auch mit mech. Oder elektr. Zahlencode-Schlössern lieferbar. Gegen Aufpreis auch exclusive Beschläge in Metallbeschlag vergoldet oder verchromt gg. Mehrpreis lieferbar (s. Sonderseiten). Lackierung: RAL 7035 grau



KI.3 EN 1143-1

30 Min. Feuer-Schutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spez. Dichtungen.
Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659



Art. 42016 +42029 Alarmantl.-Komponenten gg. Aufpreis

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmasse HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
42001	ROM	606	636	510	456	504	304	456x486	1	6	70	354,0
42002	ROM	806	636	510	656	504	304	656x486	2	6	101	447,0
42003	ROM	906	636	510	756	504	304	756x486	2	12	116	492,0
42004	ROM	1006	636	510	856	504	304	856x486	2	12	132	536,0
42005	ROM	1206	636	510	1056	504	304	1056x486	3	18	162	633,0
42006	ROM	1506	806	550	1356	674	344	1356x656	3	24	315	936,0
42007	ROM	1806	806	550	1656	674	344	1656x656	4	32	385	1100,0
42008	ROM	800	700	550	650	568	344	650x550	2	7	127	499,0
42009	ROM	1250	700	550	1100	568	344	1100x550	3	21	216	721,0
42010	ROM	1500	700	550	1350	568	344	1350x550	3	21	265	848,0
42011	ROM	1950	700	550	1800	568	344	1800x550	4	35	353	1019,0
42012	ROM 2 flg.	1950	950	550	1800	818	344	1800x800	4	55	508	1122,0
42013	ROM 2 flg.	1950	1260	550	1800	1128	344	1800x1110	4	75	715	1541,0
42014	ROM 2 flg.	1806	1486	550	1656	1354	344	1656x1336	4	72	790	1774,0
42015	ROM	1006	836	700	856	704	494	856x686	2	18	298	769,0
42016	ROM	1256	836	700	1106	704	494	1106x686	3	27	385	917,0
42017	ROM	1506	836	700	1356	704	494	1356x686	3	27	473	1067,0
42018	ROM	1806	836	700	1656	704	494	1656x686	4	36	577	1245,0
42019	ROM 2 flg.	1806	1200	700	1656	1068	494	1656x1050	4	56	891	1635,0
42020	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											
42021	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) mit elektronischer Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 42035)											
42022	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 42035)											
42023	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis											
42024	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis											
42027	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch., gg. Mehrpr. (Je Hängereg.entfällt ein Fachb.)											
42028	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis											
42029	Einbau von EMA-Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm), gg. Mehrpr. incl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.											
42030	Elo-Schloss Code Kombi B (Kunststoff, 1 Master+1 Benutzer, nicht auslesbar, mit Revision) anst. DB-Schloss											
42031	Fachboden, geschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis											
42032	Fachboden für Hängeregistratur, links und rechts einhängbar, für Art. 42004-7 und 42009 -19, gegen Mehrpreis											
42033	Einwurfssystem durch Mauerwerk mit Einwurfschacht (nur bauartähnlich.) (s. Mod.Hannover S.63 Skizze Rück.), Das eingeworfene Wertpaket muss ein min. Gewicht von 0,4 kg haben											
42035	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)											
42036	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden											
42037	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)											
42038	Elo-schloss DFS SB Schlosskl. 2 nach EN 1300 (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss											

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 2 mit 2 Schlüsseln (Länge 164mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden, Lackierung/Farbe: RAL 7035



KI.3 EN 1143-1



LFS 30P

30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C

Baureihe "Rom" GRAD III

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm K	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm P	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm Q	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangs-breite S	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° T	Türverriegelung			Hinten
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
42001	606	636	510	456	504	304	456	486	304	1068	646	136	64	1075	1147	2	300	1/1	Hintergreifprofil
42002	806	636	510	656	504	304	656	486	304	1068	646	311	64	1075	1147	2	300	1/1	
42003	906	636	510	756	504	304	756	486	304	1068	646	61	64	1075	1147	2	300	1/1	
42004	1006	636	510	856	504	304	856	486	304	1068	646	161	64	1075	1147	4	200	1/1	
42005	1206	636	510	1056	504	304	1056	486	304	1068	646	41	64	1075	1147	4	300	1/1	
42006	1506	806	550	1356	674	344	1356	656	344	1278	816	311	114	1411	1487	4	300	1/1	
42007	1806	806	550	1656	674	344	1656	656	344	1278	816	261	114	1411	1487	4	300	1/1	
42008	800	700	550	650	568	344	650	550	344	1172	710	305	58	1209	1275	2	300	1/1	
42009	1250	700	550	1100	568	344	1100	550	344	1172	710	55	58	1209	1275	4	300	1/1	
42010	1500	700	550	1350	568	344	1350	550	344	1172	710	305	108	1209	1275	4	300	1/1	
42011	1950	700	550	1800	568	344	1800	550	344	1172	710	85	108	1209	1275	4	300	1/1	
42012	1950	950	550	1800	818	344	1800	800	344	1000	960	85	108	1636	1775	4	300	je1/1	
42013	1950	1260	550	1800	1128	344	1800	1110	344	1155	1270	85	108	2220	2395	4	300	je1/1	
42014	1806	1486	550	1656	1354	344	1656	1336	344	1268	1496	261	114	2646	2847	4	300	je1/1	
42015	1006	836	700	856	704	494	856	686	494	1458	846	161	64	1452	1546	4	200	1/1	
42016	1256	836	700	1106	704	494	1106	686	494	1458	846	61	64	1452	1546	4	300	1/1	
42017	1506	836	700	1356	704	494	1356	686	494	1458	846	311	114	1452	1546	4	300	1/1	
42018	1806	836	700	1656	704	494	1656	686	494	1458	846	261	70	1452	1546	4	300	1/1	
42019	1806	1200	700	1656	1068	494	1656	1050	494	1275	1210	261	89	2107	2275	4	300	je1/1	

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	42001	42002	42003	42004	42005	42006	42007	42008	42009	42010
Gewicht	354kg	447kg	492kg	536kg	633kg	936kg	1100kg	499kg	721kg	848kg
Aufstellfläche	0,3m²	0,3m²	0,3m²	0,3m²	0,3m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²
Belastung	10,9kN/m²	13,8kN/m²	15,2kN/m²	16,5kN/m²	19,5kN/m²	21,1kN/m²	24,8kN/m²	13,0kN/m²	18,7kN/m²	22,0kN/m²

Art.-Nr.	42011	42012	42013	42014	42015	42016	42017	42018	42019
Gewicht	1019kg	1122kg	1541kg	1774kg	769kg	917kg	1067kg	1245kg	1635kg
Aufstellfläche	0,4m²	0,5m²	0,7m²	0,8m²	0,6m²	0,6m²	0,6m²	0,6m²	0,8m²
Belastung	26,5kN/m²	21,5kN/m²	22,2kN/m²	21,7kN/m²	13,1kN/m²	15,7kN/m²	18,2kN/m²	21,3kN/m²	19,5kN/m²

Art.-Nr. 42005

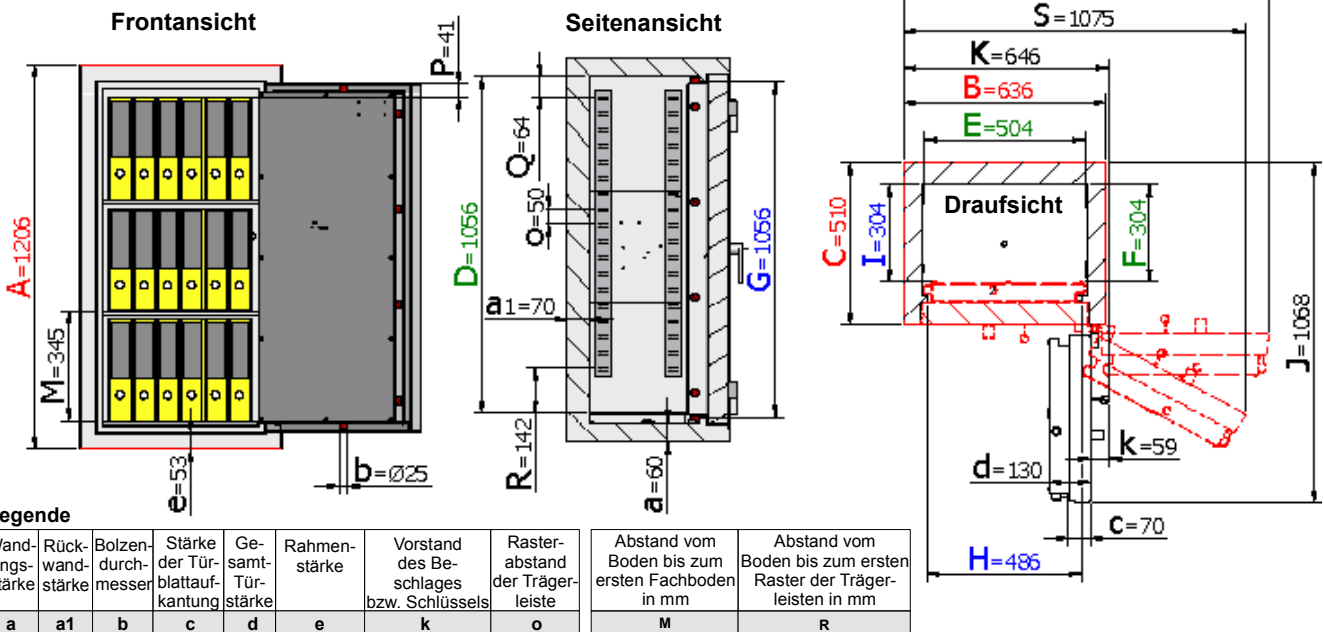

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Baureihe "Rom" GRAD III




30 Minuten Feuerschutz
für Papier bis ca. 840°C

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl



● EMA - Einbruchmeldeanlage Ausgang
(bei Tür DIN-rechts)

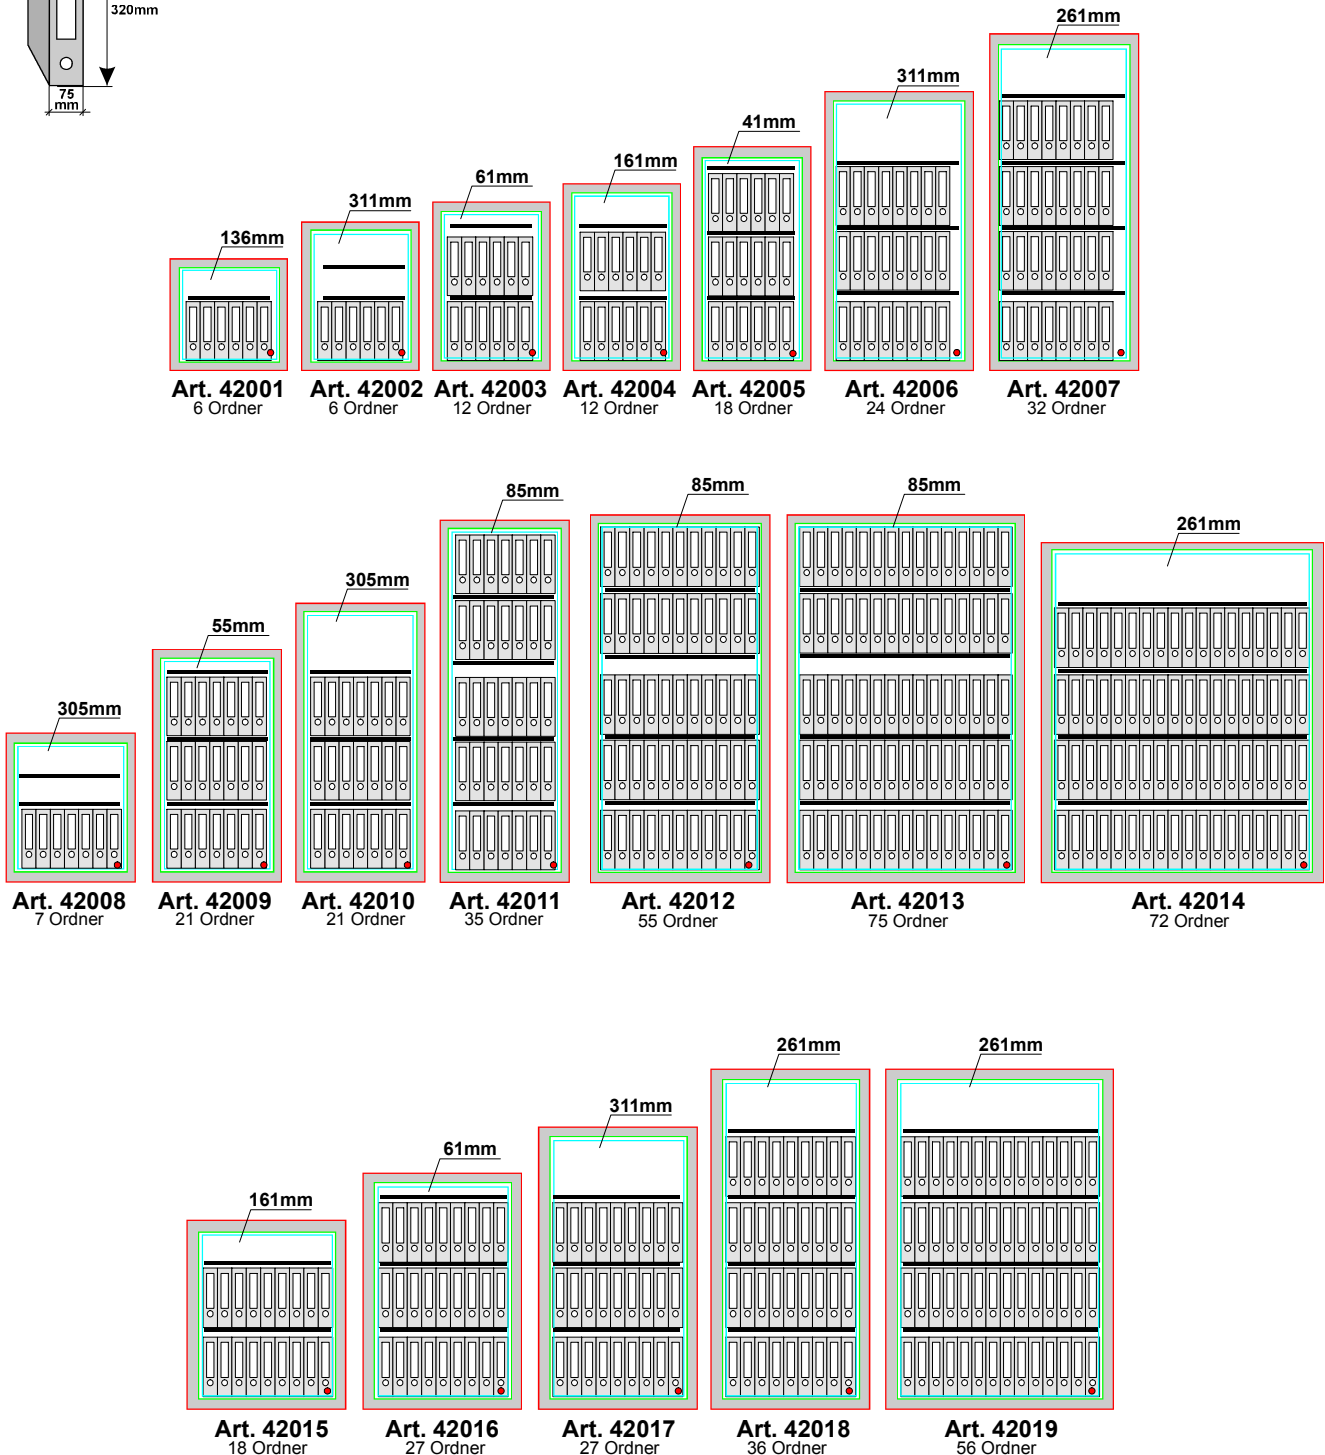

Baureihe "Rom" GRAD III




30 Minuten Feuerschutz
für Papier bis ca. 840°C

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 42036).

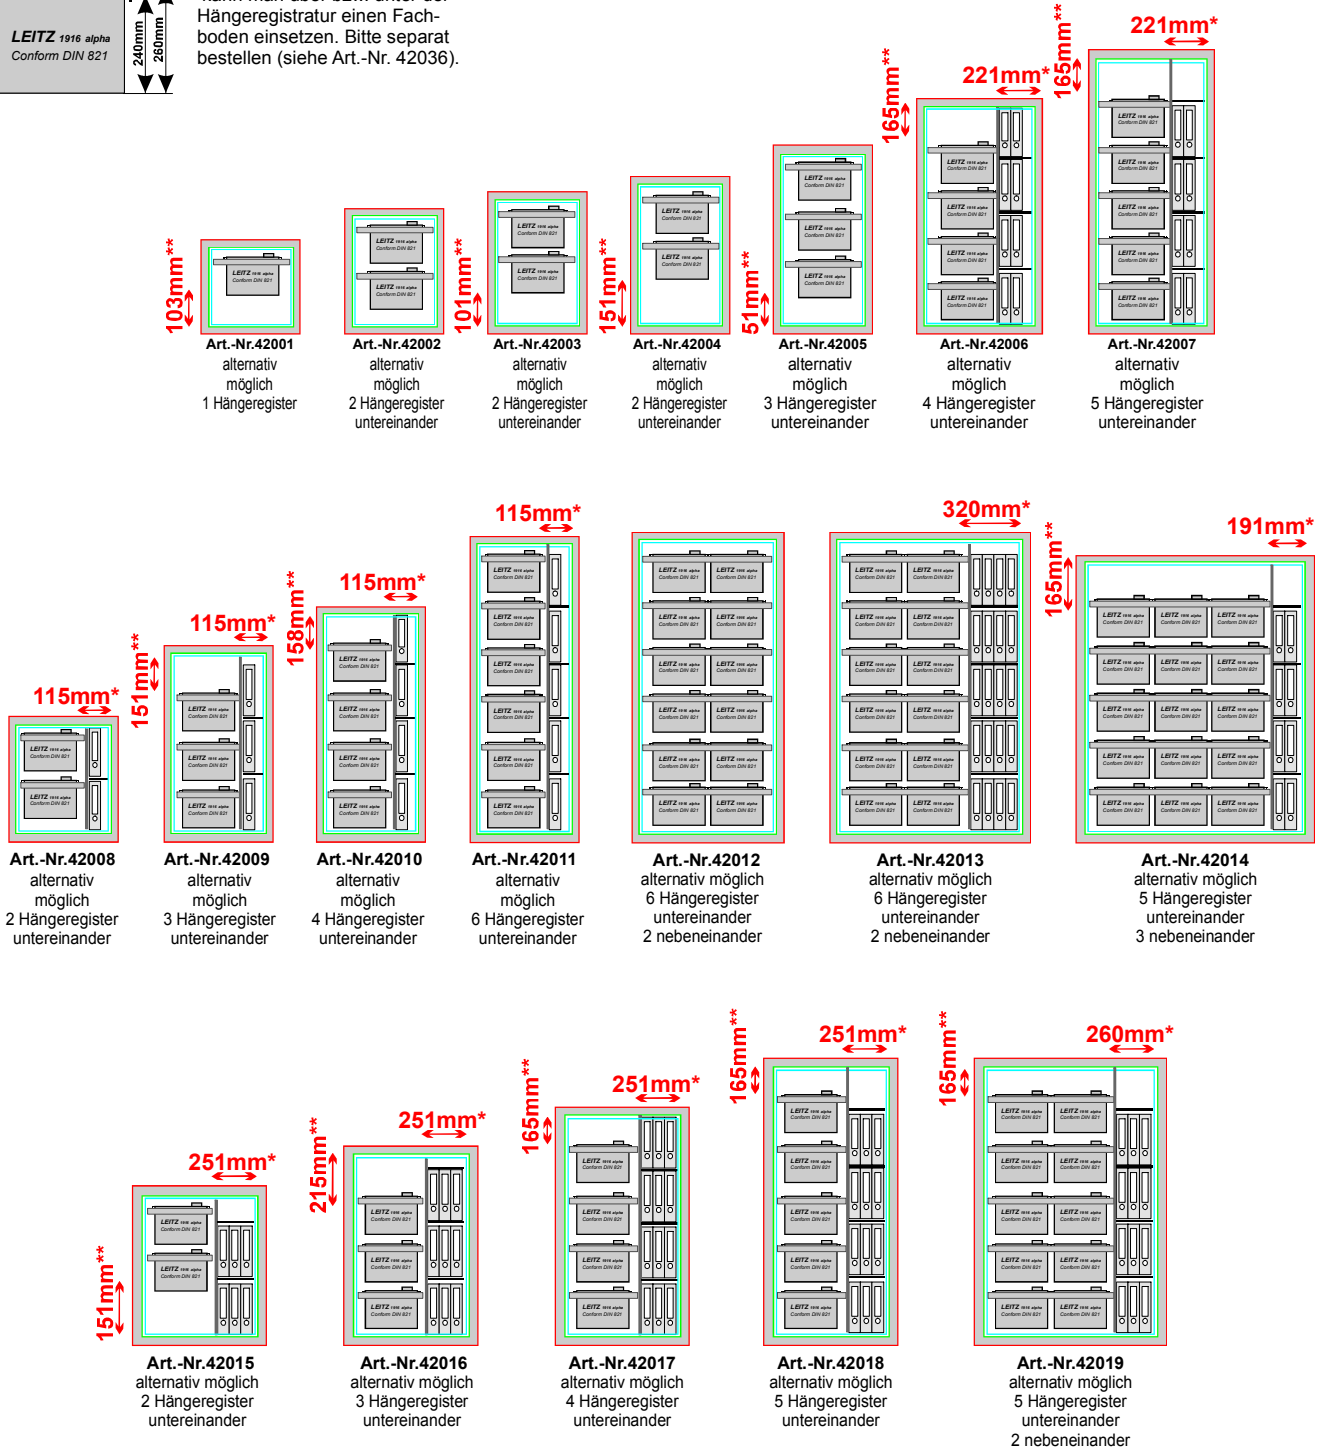

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 42006 bis 42011 und 42013 bis 42019 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).


**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur



30 Minuten Feuerschutz
für Papier bis ca. 840°C



EMA - Komplettsatz - siehe Abbildung (auch in Einzelpositionen lieferbar - siehe unten)

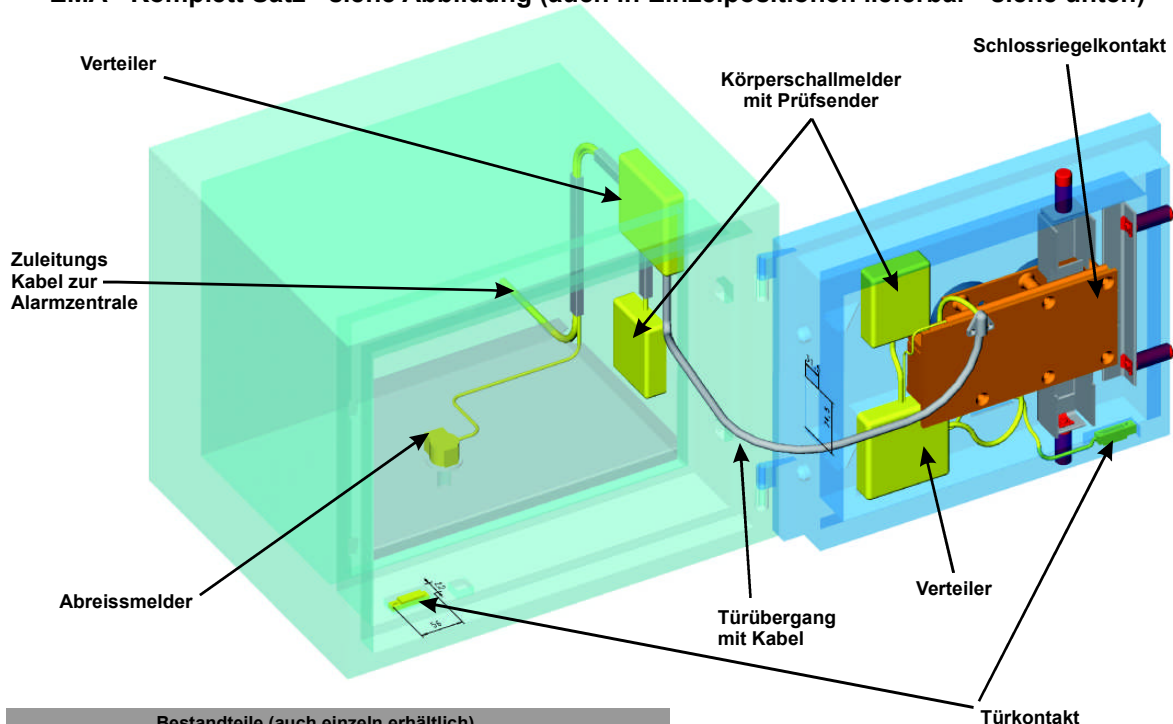

Bestandteile (auch einzeln erhältlich)			
Körperschallmelder	Art.-Nr. 81000	Zuleitungskabel	Art.-Nr. 35352514
Prüfsender	Art.-Nr. 81001	(5m über alles)	
Abreissmelder	Art.-Nr. 81010	KSM - Kabel	Art.-Nr. 35352516
Schlosriegelkontakt	Art.-Nr. 81015	Türübergang	Art.-Nr. 35352515
Türkontakt	Art.-Nr. 81021	mit Kabel	
Verteiler	Art.-Nr. 81022		

Siehe auch Seite 110
Vorder- u. Rückseite



Art. 42002 mit Drehgriff Metall
auf Anfrage gegen Mehrpreis



Alarmanlagen-
Komponenten
gegen Aufpreis
erhältlich
(doppelter
Versicherungs-
schutz)




Art.-Nr. 42032 Hängeregister unter
FB links + rechts einhängbar

weitere Modelle aus unser umfangreichen Produktpalette



Schleusen- Wertschutzschränke
nach EN 1143-1 Kl. III Hier mit geöffneter
Tür innen mit Depositkoffer und z.T.
sichtbarer Schleusensteuerung siehe
Katalogseite 106

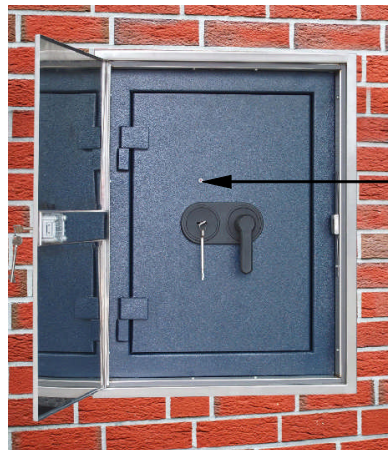

Tür im Aussenbereich,
davor Wetterschutztür
aus Edelstahl.
LED zeigt an, ob Tür
frei gegeben ist. Nach
Freigabe erfolgt die
Übernahme der Werte
zum Abtransport.
Prospekte und Preise
auf Anfrage kurzfristig
erhältlich.

Wertschutzschrank EN 1143-1 Klasse III
Sondereinrichtung für Juwelier, mit
Schmuckeinsatz aus Holz auf
Teleskopschienen laufend z.T. mit
Glasfront Hochglanzlackierung s. Seite
104-A Beschläge, Bolzen usw. vergoldet
gg. entsprechenden Aufpreis



Wertschutzschränke mit Einschwenktüren nach
EN 1143-1 Klasse III siehe Katalogseite 106, hier
mit Teleskopauszug für Geldzählmaschine.
Prospekte und Preise auf Anfrage.



Schlüssel- Wertschutzschränke EN 1143-1
Klasse III siehe Katalog Seite 30 (Schlüssel-
Tafeln auf Teleskop-Auszügen laufend, auch in
Varianten mit Trennwand und Fachböden
möglich. Prospekte und Preise auf Anfrage.