

AKTION!!!

Pistolenschränke Modelle "Sonthofen" Ausführung als Möbeleinsatztresore

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
S2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/115/33/2007 (2515),
geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz:

Privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- €
(Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer
Versicherung) durch Ausführung nach VDMA
24992 Ausg. Mai 95 Sicherheitsstufe B und S2
nach PN-EN 14450.

Begrenzter Einbruchschutz, Schutz gegen leichte
Brände.

Tresor für Kurz Waffen, allseitig doppelwandig.

Tür doppelwandig, serienmässig mit
Doppelbartsicherheitsschloss (inkl. zwei
Schlüsseln), 3-seitige Türverriegelung und
Hintergreifprofil. Klappgriff 12 mm vorstehend.

Standardlackierung:

RAL 7035 grau

Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!



Abb.Art.-Nr.59004 m. Schloß Art.-Nr. 59021,
Innentresor Art.-Nr.59023 und Fachboden
Art.-Nr.59024 gg. Mehrpreis



Klappgriff DB
Standard



Mech. ZK Schloss
Art. Nr.: 59020



DFS Schloss
Art. Nr.: 59021
Art. Nr.: 59022
Art. Nr.: 59026



* **zusätzliche Waffenhalter für
Fachboden sind lose beigelegt und
können nach Bedarf mittels doppel-
seitigem Klebeband vom Kunde selbst
auf Fachboden eingeklebt werden.**

**Bis 10 Kurz Waffen und Munition im
Innenfach (gegen Mehrpreis) möglich
(Schrank muss verankert werden!).**

**Sonder- Maße u.
Ausführungen
gegen Mehrpreis
lieferbar**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm				Innenmaße mm			WH auf Boden	zusätzlicher FB für WH*/ zus. FB für sonstige Werte	WH gesamt	Gewicht kg
		H	B	T		H	B	T				
59000	SONTHOFEN	300	420	380		226	351	293	6	nein / nein	6 WH	31,0
59001	SONTHOFEN	420	300	380		346	231	293	4	1 FB 4 WH / nein	8 WH	31,0
59002	SONTHOFEN	605	425	395	Alle Schränke haben Ordertiefe	531	356	308	5	1 FB 5 WH / 1 FB	10 WH	52,0
59003	SONTHOFEN	705	425	395		631	356	308	5	1 FB 5 WH / 1 FB	10 WH	58,0
59004	SONTHOFEN	805	425	395		731	356	308	5	1 FB 5 WH / 1 FB	10 WH	65,0
59005	SONTHOFEN	335	425	570		261	356	483	6	nein / 1 FB	6 WH	43,0
59006	SONTHOFEN	430	425	570		356	356	483	4	1 FB 4 WH / 1 FB	8 WH	52,0
59007	SONTHOFEN	605	425	570		531	356	483	5	1 FB 5 WH / 1 FB	10 WH	65,0
59020	mech. Zahlenkomb.schloß , 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorstehend, anst.DB-Schloß											
59021	Elektronikschloß DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorstehend, mit elektr.Revision, anst.DB-Schloß gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 59025)											
59022	Elektronikschloß DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorstehend, ohne Revision, anst.DB-Schloß gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 59025)											
59023	Innentresor 200 mm H mit Zyl.-Schloß für Art.-Nr.59003 - 59004 und 59007, gegen Mehrpreis											
59024	1 x Fachboden, verstellbar, gegen Mehrpreis											
59025	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung											
59026	Elektronikschloß DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloß gg. Mehrpreis											
59027	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloß für alle DFS-Schlösser											
59028	Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloß für DFS-Schlösser											
59029	Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)											

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Grundausrüstung: Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, je 2 Bohrungen Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

Baureihe "Sonthofen" STUFE B

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand von Unterkante Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung				
														Bolzen / Zahl			Hinten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	R	Vorn	Abstand mm	Ober/ unten		
59000	300	420	380	226	351	293	226	316	293	740	454	-	-	2	100	1/1		Verschwindeschmier
59001	420	300	380	346	231	293	346	196	293	620	334	-	-	2	100	1/1		
59002	605	425	395	531	356	308	531	321	308	760	459	79	152	2	350	1/1		
59003	705	425	395	631	356	308	631	321	308	760	459	79	152	2	350	1/1		
59004	805	425	395	731	356	308	731	321	308	760	459	79	152	2	350	1/1		
59005	335	425	570	261	356	483	261	321	483	935	459	-	-	2	100	1/1		
59006	430	425	570	356	356	483	356	321	483	935	459	54	152	2	200	1/1		
59007	605	425	570	531	356	483	531	321	483	935	459	80	152	2	350	1/1		

Art.-Nr. 59003 Standardausführung

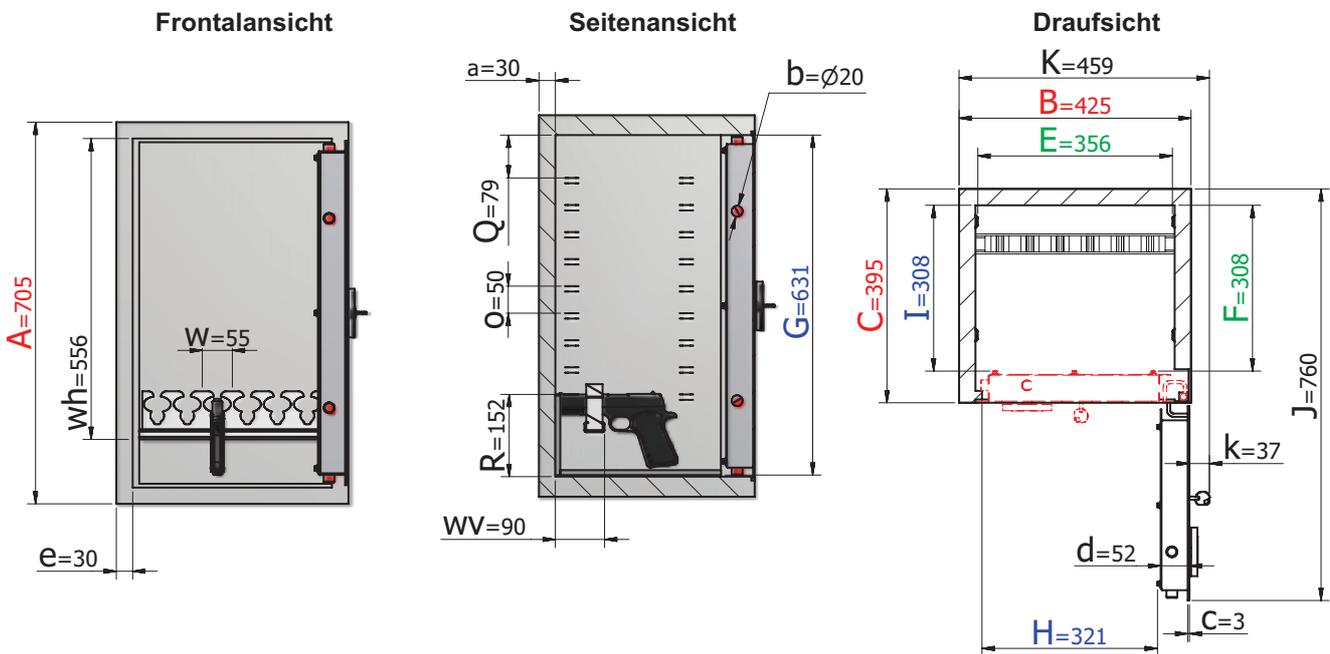

Einrichtung:

- 6 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf Boden bzw. Fachboden

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels
a	b	c	d	e	e2	k
Rasterabstand der Trägerleiste	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand			
o	w	wh	wv			