

Feuersichere geprüfte Vertikal - Wertschutzschränke Modelle "Stockholm"

nach Euro VdS 2450/EN 1143-1 - Klasse I und EN 1047-1 S 60 DIS Feuer- und Sturzttest
bei TU (Techn. Universität) Braunschweig und Klasse I nach PN-EN 1143-1:2006,
Zertifikat-Nr. P41/117/14/2007 (2517), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: Durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I bei fachgerechter Verankerung gemäß unten aufgeführter Tabelle. Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 DIS. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert. in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über Doppelbartschloss. (incl. zwei Schlüsseln) Beschläge 60 mm vorstehend. Verschiedene Ausführungen bringen größtmögliche Nutzung für Datenträger und vieles mehr. Mit Sockel 85 mm H. Serienmäßig 2 Bohrungen Boden. Gegen Mehrpreis auch mit Elektronikschloss anstatt Doppelbartschloss lieferbar. Lackierung: RAL 7035 grau



Art.-Nr. 46701+46721

Befüllung mit Datenträgern Art. 46700:

CD-ROM: 2 Schubladen mit 3 Reihen a 33 St. = 198 St.
3 1/2 : 3 Schubladen mit 4 Reihen á 99 St. = 1188 St.
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 4 Reihen a 18 St = 216 St.
Mischbestückung: 198 CD-ROM + 36 8mm DAT + 198 3 1/2'
Diskette

Schubladen-Maße bei Außentiefe 630mm:
75x347x381mm (HxBxT)

Befüllung mit Datenträgern Art. 46701:

CD-ROM: 2 Schubladen mit 4 Reihen a 33 St. = 264 St.
3 1/2 : 3 Schubladen mit 5 Reihen á 99 St. = 1485 St.
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 5 Reihen a 18 St = 270 St.
Mischbestückung: 264 CD-ROM + 36 8 mm DAT + 297 3 1/2'
Diskette

bei Außentiefe 755mm:
75x347x516mm (HxBxT)



Kl. 1
EN 1143-1

S60DIS = 60 Min.
zertifizierter Feuerschutz
für Daten durch besondere
Betonfüllstoffe und
spezielle Dichtungen.
Erfolgreicher
Feuerwiderstands- sowie
Feuerstoßtest bis 1090°C
und Sturzttest aus 9,15m
Fallhöhe. Nähere Details
siehe Seite 107-A.



Art.46702



Art. 46721 + 46722
(Metallbeschlag
verchromt gg. Aufpreis)



S 60 DIS

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Schublade 75 mm hoch Stück	Versicherungs- Einstufung bis privat / gewerblich	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
46700	STOCKHOLM	635	540	630	400	380	397	3	65.000/20.000€	58	200,0
46701	STOCKHOLM	635	540	755	400	380	522	3	65.000/20.000€	79	226,0
46702	STOCKHOLM	1270	540	630	400x2	380	397	2x3	65.000/20.000€	116	400,0
	x 2 lose übereinander gestellt										
46703	STOCKHOLM	1270	540	755	400x2	380	522	2x3	65.000/20.000€	158	452,0
	x 2 lose übereinander gestellt										
46721	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 46730)										
46722	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 46730)										
46723	ausziehbare Hängeregistratur unten mit Haupttür, darüber 1 ausziehbare Schublade für Disketten,										
46730	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- +Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)										
46731	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen

Modelle Stockholm

Grundausrüstung: Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS Kl.1/ 2/ 120mm
Bohrungen: 2 Stück im Boden

Hängegriff metall

60mm vorstehend, Riegelwerk
Lackierung/Farbe: RAL 7035



Baureihe "STOCKHOLM" S 60 DIS / GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

A t.-Nr.	Außen- höhe	Außen- breite	Außen- tiefe	Innen- höhe	Innen- breite	Innen- tiefe hinter Feuer- falz bis Rück- wand	lichte Innen- tiefe von TV- Blech bis Rück- wand in mm	Außen- tiefe bei geöffne- ter Tür in mm	Außen- tiefe + Über- stand des Beschla- ges bei geschlos- sener Tür in mm	Außen- tiefe + Über- stand des Beschla- ges bei geöffne- ter Tür in mm	lichte Schu- bladen- auszugs- länge in mm	Sockel- höhe in mm	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl			Hinten
													Vorn	Ab- stand mm	Oben/ unten	
	A	B	C	D	E	F	I	J	K	T	X	Z				
46700	635	540	630	400	380	397	397	1015	690	1075	234	85	2	320	1/1	2
46701	635	540	755	400	380	522	522	1250	815	1310	344	85	2	320	1/1	2
46702	1270	540	630	400x2	380	397	397	1015	690	1075	234	85	2	320	1/1	2
46703	1270	540	755	400x2	380	522	522	1250	815	1310	344	85	2	320	1/1	2


Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	46700	46701	46702	46703
Gewicht	200kg	226kg	400kg	452kg
Aufstellfläche	0,3m ²	0,4m ²	0,3m ²	0,4m ²
Belastung	6,0kN/m ²	5,5kN/m ²	11,9kN/m ²	11,0kN/m ²



Kl. 1
EN 1143-1

Art.-Nr. 46700

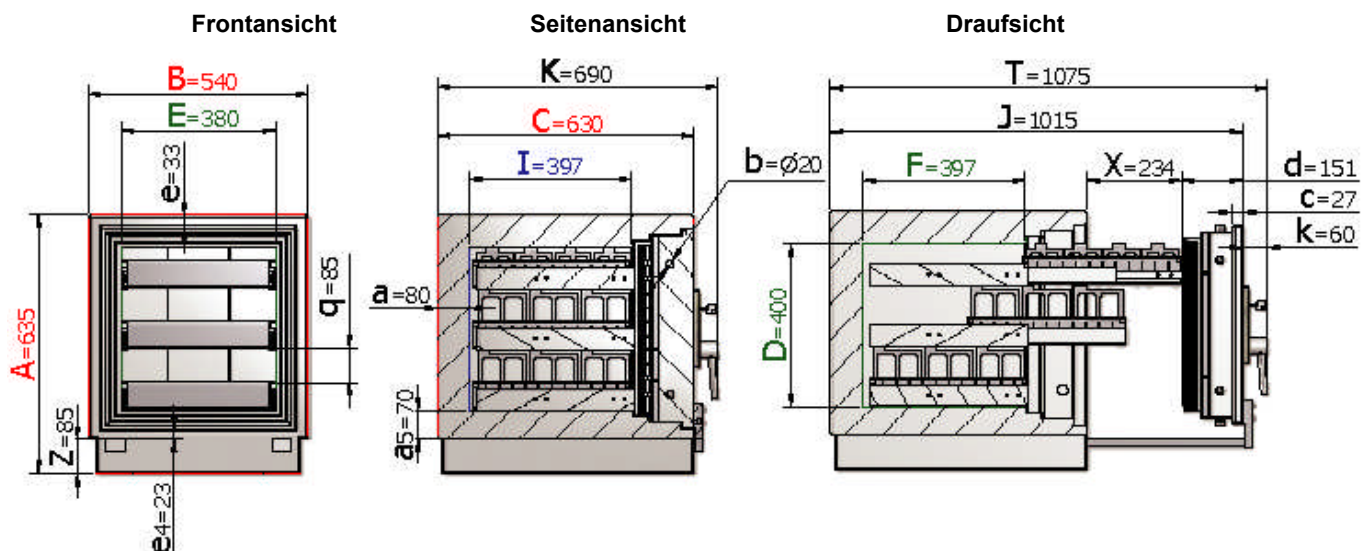

Legende

Wandungs- stärke	Boden- wand- stärke	Bolzen- durch- messer	Stärke der Tür- blattauf- kantung	Gesamt- Türstärke	Rahmen- stärke	Rahmen- stärke unten	Vorstand des Be- schla- ges bzw. Schlüssels	Abstand zwischen den Schu- bladen
a	a5	b	c	d	e	e4	k	q

Feuer- und Sturzttest von Art. 46500



Kl. 1
EN 1143-1



Abb. 1
kommt in Ofen



Abb. 2
Tresor wird beflammt
1 Stunde bis 1090°





Abb. 3
Tresor glüht



Abb. 4
vor Sturzttest



Abb. 5
nach Feuer- u. Sturzttest
aus 9,15 m Höhe
(Innenraum ist unversehrt)

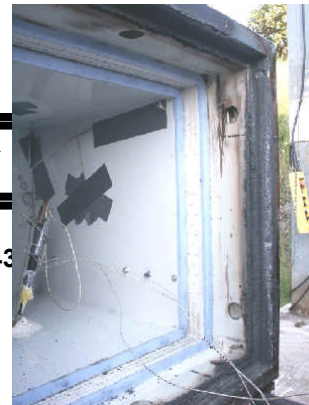

Art. 46500 passt unter fast jeden
Schreibtisch der die richtige Höhe hat



Abb. mit Hängeregister darüber
Schublade mit CD-ROM